

ARDEX CD^{MC}

Enduit à béton

ARDEX CD^{MC} est un composé de ragréage du béton modifié de polymères à haute performance qui offre une adhérence exceptionnelle. Formulé à partir d'un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques, ARDEX CD peut être utilisé sur une surface de béton pour produire une nouvelle surface d'usure et boucher les petits défauts de la surface. ARDEX CD peut être appliqué à la truelle, au racloir en caoutchouc ou au pistolet à trémie. ARDEX CD peut être texturé au balai avant la prise pour produire une surface moins glissante.

Caractéristiques principales

- Disponible en gris ou en blanc, fini grossier ou fin
- Peut seulement être mélangé à de l'eau.
- Facile à appliquer
- S'applique sur 1,5 mm à 3 mm (1/16 po à 1/8 po)
- ARDEX CD peut être mélangé pour être appliqué jusqu'à une épaisseur de 12 mm (1/2 po) pour réparer les défauts mineurs
- S'utilise sur les murs et les planchers intérieurs et extérieurs
- Convient à une circulation piétonnière et de pneus en caoutchouc dans des applications commerciales et résidentielles




Instalación

- **Conditionnement** : sac de 18 kg (40 lb)
- **Couverture** : jusqu'à 11,1 m² (120 pi²) par sac à une épaisseur de 1,6 mm (1/16 po)
- **Délai d'utilisation** : 30 minutes
- **Circulation piétonnière** : 2 heures
- **Enduit ou produit de scellement** : 2 heures

Rendement

- **ASTM C109 (air mod) résistance à la compression** : 280 kg/cm² (4 000 psi) à 28 jours
- **COV** : 0

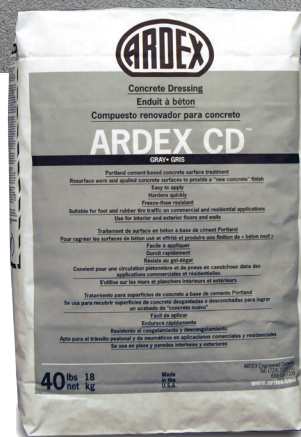

SYSTÈMES DE RÉPARATION
POUR BÉTON MODIFIÉ



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com