

ARDEX CP^{MC}

Enduit de ragréage pour béton

Chape à base de ciment de qualité plaitoir pour le remplissage et la réparation de béton à tous les niveaux. À base de ciment Portland et de polymère haute performance sélect.

Type de revêtement : Sols, murs, marches et rampes en béton pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques principales


- Résiste au gel-dégel
- Convient à la circulation piétonnière et de pneus en caoutchouc
- Facile à appliquer et durcissement rapide
- Application horizontale et verticale

Installation

- **Conditionnement :** 18 kg (40 lb)
- **Couverture :** 21,1 m² à 6 mm (22,5 pi² à 1/4 po) par sac
 - Pur - 6 à 12 mm (1/4 po à 1/2 po) pur
 - Granulat - jusqu'à 5 cm (2 po)
- **Temps d'emploi :** 30 minutes
- **Vie en pot :** 30 minutes
- **Circulation piétonnière :** 2 heures
- **Appliquer :**
 - ARDEX CD^{MC} en 4 heures
 - ARDEX CG^{MC} en 24 heures

Rendement

- **ASTM C109 (air mod) résistance à la compression :**
 - 253 kg/cm² (3 600 lb/po²) à 28 jours
- **COV :** 0

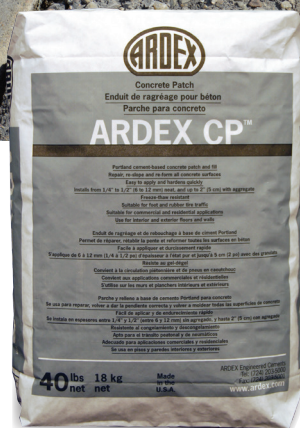

SYSTÈMES DE RÉPARATION
POUR BÉTON MODIFIÉ



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF134 F 11/14