

ARDEX DS 70^{MC}

Membrane acoustique

ARDEX DS 70^{MC} est un sous-plancher acoustique et anti-fracture de haute performance fait de caoutchouc recyclé pour les carreaux de céramique et pierre. ARDEX DS 70 est une membrane de caoutchouc solide et durable offrant un contrôle supérieur du son et les avantages d'une membrane anti-fracture.

- Utilise comme barrière acoustique sous les revêtements de sol en carreaux, en pierres ou en bois
- Isolation des fissures (jusqu'à 3 mm / 1/8 po)
- Les carreaux et les pierres peuvent être posés directement sur l'ARDEX DS 70 selon la norme ASTM C627
- Écologique ; fabriqué avec du caoutchouc recyclé à 92 %
- Pose rapide et facile avec ARDEX AF 207^{MC}
- Les systèmes ARDEX DS 70 peuvent atteindre un classement Commercial avec circulation très dense (Test Robinson) selon la norme ASTM C627


Tailles disponibles :

Membrane acoustique de 2 mm - rouleau de 1,2 m de largeur x 22,9 m de longueur (48 po x 75 pi)

Membrane acoustique de 5 mm - rouleau de 1,2 m de largeur x 9,1 m de longueur (48 po x 30 pi)


Bande d'isolation de périmètre de 6 mm - d'épaisseur rouleau de 64 mm de largeur par 15,24 m de longueur (2,5 po x 50 pi)

Diagramme 1

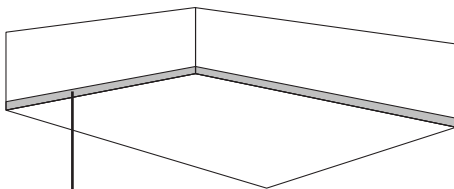

ARDEX DS 70^{MC} Isolation Périmétrique Bande


Diagramme 2

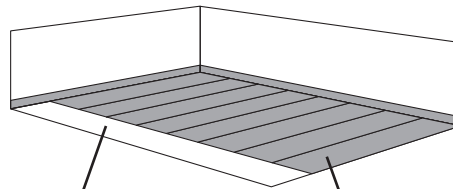

Revêtement de sol

ARDEX DS 70^{MC}

Diagramme 3

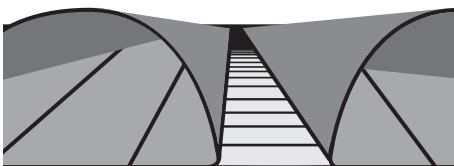

Lignes adhésives 90° perpendiculaire à ARDEX DS 70^{MC}.

 tile & stone
Installation Systems




ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

Pour plus d'informations sur ARDEX DS 70TM et la gamme complète de produits ARDEX s'il vous plaît contacter votre représentant local ARDEX ou notre bureau chef en composant le 888-512-7339 ou visitez www.ardexamericas.com

ARDEX DS 70^{MC}
Membrane Acoustique



AMERICAS

888-512-7339
www.ardexamericas.com