

ARDEX FH^{MC}

Coulis avec sable pour sols et murs

Le coulis à base de ciment Portland modifié de polymères idéal pour les travaux quotidiens et pour l'utilisation avec la plupart des carreaux ordinaires, incluant les carreaux de porcelaine, verre, carrière, céramique et la plupart des pierres naturelles.

Caractéristiques principales

- Mélanger seulement avec de l'eau
- Application et nettoyage très faciles
- Un scellant à coulis pénétrant peut être utilisé, mais il n'est pas obligatoire
- Murs et planchers intérieurs et extérieurs
- Résiste aux intempéries
- Insensible à l'eau
- Disponible en 30 couleurs ARDEX




Installation

- **Format disponible:** Sac de 11,3 kg (25 lb)/boîte de 4,5 kg (10 lb)
- **Temps ouvert:** 2 heures
- **Délai d'utilisation:** 2 heures
- **Ouverture à la circulation:** 16 à 24 heures
- **Pour les joints d'une largeur de 1,5 mm à 19 mm (1/16 po à 3/4 po)**

Rendement

- **Dureté Brinell:** (7 jours) 457 kg/cm² (6500 psi) 44,9 MPa
- **COV:** 0

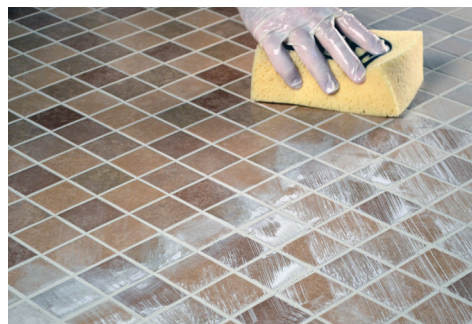

SystemOne™



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

AF407F 02/18

COULIS ARDEX