

# ARDEX K 60<sup>MC</sup>

## Enduit de lissage et de nivellement à base de latex à prise rapide

**Choisissez la polyvalence** - l'ARDEX K 60<sup>MC</sup> d'ARDITEX présente une souplesse et une prise inégalées. Pas le temps – Pas de problème. S'utilise sur des surfaces humides en permanence avant d'appliquer les systèmes de contrôle de l'humidité ARDEX MC<sup>MC</sup>. Contacter le service technique ARDEX de recommandation chantier.

**Types de revêtements** : béton intérieur, terrazzo, carreaux de céramique et de grès, acier, certains systèmes d'enduit époxyde et résidus d'adhésif non soluble dans l'eau sur du béton.

### Caractéristiques principales

- **Aucun profilage mécanique nécessaire dans la plupart des applications**
- **Aucun apprêt requis dans la plupart des applications**
- **Pas d'eau requise**
- **Ciment Portland et autres ciments hydrauliques**
- **Autolissant et applicable à la truelle**
- **Composant nivelant au latex**
- **Utilisation à l'intérieur**
- **Utilisation à tous les niveaux**



### Installation

- **Recommandations générales pour l'apprêtage** : Si nécessaire
- **Conditionnement** : 15,9 kg (35 lb) flacon de 3,8 L (1 gallon)
- **Couverture** : 1,95 m<sup>2</sup> (21 pi<sup>2</sup>) par sac à une épaisseur de 6 mm (1/4 po)
- **Épaisseur** :
  - Niveaux à 1/8" (3 mm)
  - Installe de 1/16" à 1/2" (1.5 mm à 12 mm)
  - Toutes les profondeurs dans les petites surfaces
- **Temps d'écoulement** : 10 minutes
- **Passable à pied** : 2 à 3 heures
- **Installation de revêtements de sol** :
  - **Carreaux non sensibles à l'eau** : 6 heures
  - **Moquette à dos poreux** : 12 heures
  - **Autres types de sols** : 16 à 24 heures




### Rendement

- **Début de prise ASTM C191** : 30 minutes environ
- **Fin de prise ASTM C191** : 60 minutes environ
- **Résistance à la compression (ASTM C109 modifié)** : 246 kg/cm<sup>2</sup> (3 500 psi) à 28 jours
- **Dureté Brinell ASTM E 10 modifiée** : environ 203 kg/cm<sup>2</sup> (2900 psi) à 24 heures
- **COV** : 0



**SystemOne**

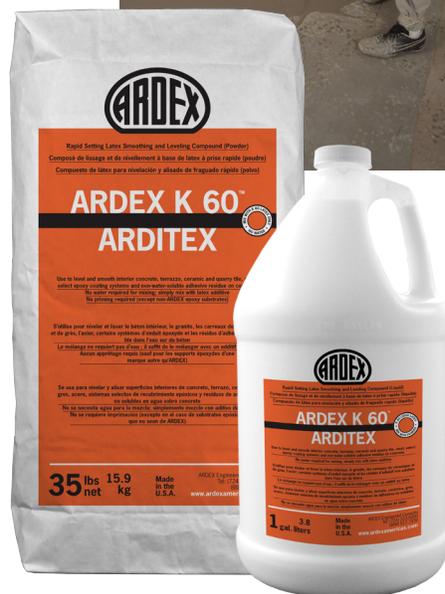

Pour utiliser les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et l'information concernant les produits lors de ses déplacements, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



Consulter la fiche technique à [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com) ou appeler le 888-512-7339 avant l'application. Cliquer sur ARDEX Academy pour une formation gratuite sur les produits ARDEX.

AF 372 F 10/15

PRÉPARATION  
DU SUPPORT

CHOISIR  
**SA**  
SOLUTION



**AMERICAS**

888-512-7339

+1-724-203-5000

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)