

ARDEX V 1200^{MC}

Sous-couche autolissante

Choose The Workhorse^{MC} - l'ARDEX V 1200^{MC} est le produit de nivellement de confiance pour les travaux importants avec des délais serrés.

Types de revêtements : béton intérieur, terrazzo, céramique et srésidus adhésifs, non-solubles dans l'eau

Caractéristiques principales

- Se coule avec le tambour sur chariot roulant ROVER^{MD}; est pompé avec les pompes de mélange automatiques AMP^{MD}
- Utilisation à l'intérieur
- Utilisation à tous les niveaux
- Se mélange à l'eau


Installation

- **Recommandations générales pour l'apprêtage :**
 - Béton : apprêt ARDEX P 51^{MC}
 - La plupart des supports non poreux, revêtements d'époxyde, résidus d'adhésif : apprêt ARDEX P 82^{MC} Ultra Prime
- **Conditionnement :** 22,7 kg (50 lb)
- **Couverture :** 2,3 m² (25 pi²) par sac à une épaisseur de 6 mm (1/4 po)
- **Épaisseur :**
 - Niveaux à 1/4" (6 mm)
 - Installe de 1/8" à 1 1/4" (3 mm à 3 cm)
 - Peut être aminci
- **Temps d'écoulement :** 10 minutes
- **Passable à pied :** 2 à 3 heures
- **Installation de revêtements de sol :**
 - Pour les installations jusqu'à 9,5 mm (3/8 po) :
 - Carreaux non sensibles à l'humidité (céramique, grès, porcelaine) : 6 heures
 - Moquette à dos poreux : 12 heures
 - Moquette à dos non poreux, feuilles de vinyle, carreaux de vinyle, lames de vinyle, caoutchouc et linoléum : 24 heures
 - Épaisseurs de pose supérieures à 9,5 mm (3/8 po) :
 - Carreaux non sensibles à l'humidité (céramique, grès, porcelaine) : 6 heures
 - Moquette à dos poreux : Test de matériel
 - Moquette à dos non poreux, feuilles de vinyle, carreaux de vinyle, lames de vinyle, caoutchouc et linoléum : Test de matériel
 - Tous les autres revêtements de sol : Test de matériel


Rendement

- **Début de prise ASTM C191 :** 30 minutes environ
- **Fin de prise ASTM C191 :** 90 minutes environ
- **Résistance à la compression ASTM C109/mod (séchage à l'air seulement) :** 315 kg/cm² (4500 psi) à 28 jours
- **Résistance à la flexion (ASTM C348) :** 70 kg/cm² (1000 psi) à 28 jours
- **COV :** 0

Pour utiliser les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et l'information concernant les produits lors de ses déplacements, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.

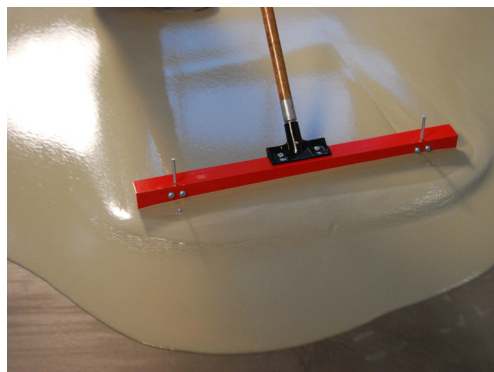

SystemOne

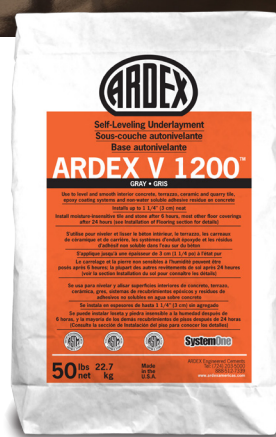

AF157F 03/15

PRÉPARATION DU
SUPPORT

CHOISISSEZ
VOTRE
SOLUTION



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Consulter la fiche technique à www.ardexamericas.com ou appeler le 888-512-7339 avant l'application. Cliquer sur ARDEX Academy pour une formation gratuite sur les produits ARDEX.

© 2014 ARDEX Engineered Cements, L.P. Tous droits réservés.