



PROTECTS

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

Pinnacle® Pristine

High Performance Architectural Shingles



Para protección duradera contra líneas negras causadas por las algas, instale tejas de techo destacando la Garantía de Vida de Atlas para Resistencia contra las Algas*.

Pinnacle® Pristine – Weathered

Apariencia Prístina. Atracción Protegida.

Las tejas de techo arquitectónicas Pinnacle® Pristine proporcionan color impresionante que dura.

Lifetime LIMITED WARRANTY

Las tejas de techo Pinnacle® Pristine destacan cobertura de garantía exhaustiva para líneas negras causadas por las algas, daño por altos vientos y defectos del fabricante.

CARACTERÍSTICAS

Disponible en 15 Colores Protector Scotchgard™


Garantía Limitada a Viento 130 mph**

FASTAC® Líneas Doble Sello

Garantía Limitada de Resistencia a las Algas de por Vida de Atlas*

Garantía Limitada de por Vida**

Elegible para Atlas Signature Select®¹

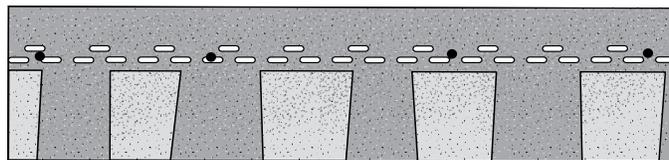

Longitud: 42" / 1000.1 mm

Ancho: 14" / 355.6 mm

Exposición: 6" / 152.4 mm

Tejas de techo por bulto: 18-20



Para cobertura de garantía protección máxima, instale un Sistema de Techado de Atlas Signature Select® con componentes diseñados y respaldados por una garantía de Atlas.

ASTM

D7158, Resistencia de Viento Clase H, Pasó a 150 mph

D6381, Resistencia a Elevación

D3018, Tipo 1

D3161, Clase F, Probado a 110 mph

D3462, Según Fabricado

E108, Resistente a Fuego Clase A

UL

790, Resistente a Fuego Clase A

2390, Resistente a Viento Clase H

CÓDIGOS Y CUMPLIMIENTOS

Cumple los Criterios AC438

CAN/CSA-A123.5-M90

Aprobado por el Código de Construcción de Florida – FL 16305

Aprobado por el Control de Producto del Condado de Miami-Dade

SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO Y MANEJO

ADVERTENCIA: La aplicación de techado puede ser peligrosa. Observe todas las pautas de precauciones y seguridad de acuerdo con las prácticas comerciales apropiadas de techado. Reduzca el tráfico sobre el techo. Haga mantenimiento de techo de manera regular en el clima apropiado.

PRECAUCIONES IMPORTANTES: Almacene en superficie plana. Proteja del clima durante el almacenamiento y en el sitio de trabajo. La cinta de protección de silicona selladora se pone atrás de cada tejas de techo y no se tiene que remover antes de aplicar.

Para instrucciones adicionales de seguridad, almacenamiento y manejo vaya a: AtlasRoofing.com/roof-shingles/sds

INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES

Para las instrucciones de garantía de la instalación vaya a: AtlasRoofing.com/roof-shingles/pinnacle-pristine

Para instalación detallada y especificaciones completas de 3 partes vaya a: AtlasRoofing.com/roof-shingles/specifications

La Corporación Atlas Roofing (ATLAS) le garantiza a usted, el dueño original de sus productos de tejas de techo, que este producto está libre de cualquier defecto del fabricante que sustancialmente afecte el rendimiento de su tablilla durante el Periodo de Protección de Primera o que cause goteras durante el balance del periodo de la garantía aplicable.

* Para calificar para la Garantía Limitada de Resistencia a las Algas de por vida de Atlas contra líneas negras causadas por las algas azul-verde, la instalación debe incluir tejas de techo de Atlas ProCut® Hip & Ridge destacando Protector Scotchgard™ o tejas de techo Atlas ProCut® High Profile Hip & Ridge destacando Protector Scotchgard™ con tejas de techo Atlas destacando Protector Scotchgard™.

** Consulte a la Garantía de Tejas de Atlas Roofing Limited para todos los requisitos de cobertura.

¹ Consulte a la Garantía Limitada de Atlas Signature Select® para todos los requisitos de cobertura de sistema.

Scotchgard y el logotipo de Scotchgard Protector, incluyendo el diseño a cuadros y el logotipo de 3M, son marcas registradas de 3M.

© Derecho de Autor 2017, Corporación Atlas Roofing ATL-173887-01 7/17

#AtlasProtects

AtlasRoofing.com

