


Faja EC SecurEdge™ 4000

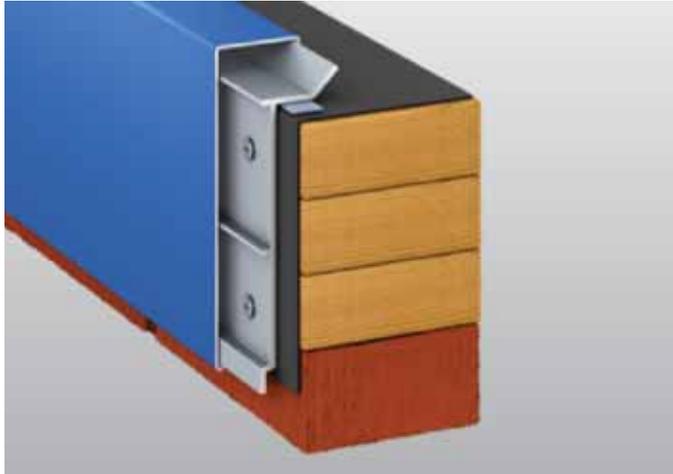

Información general

La faja EC SecurEdge 4000 de Carlisle es un conjunto de dos piezas que incluye un listón continuo extruido y una cubierta de faja decorativa. Disponible en aluminio formado Kynar 500® prepintado de .032", .040" y .050" y acero Galvalume calibre 24, este producto cuenta un listón preperforado de aluminio extruido de .080" con sujetadores espaciados a 12" de centro a centro. La faja EC SecurEdge 4000 se ofrece en largos estándar de listones de 12' y de cubiertas de faja de 10'. Se incluyen placas de empalme oculto y sujetadores.

Características y beneficios

- » Listo extruido continuo preperforado que permite una instalación rápida y una excelente resistencia al viento
- » Cuatro tamaños en stock para una entrega rápida
- » Probado según ANSI-SPRI ES-1 y cumple con IBC
- » Disponible en 31 colores Kynar estándar
- » Disponibilidad de acabados anodizados transparentes y de aluminio con acabado Mill
- » Garantía de la pintura, transferible, por 35 años
- » Hay ingletes y otros accesorios prefabricados disponibles

Instalación

Para obtener instrucciones de instalación completas, consulte las especificaciones y detalles de Carlisle o bien visite www.carlislesyntec.com.

Control de calidad

La faja está probada de acuerdo con el método de prueba RE-2 para fajas de ANSI/SPRI. La faja tiene la certificación de Carlisle de conformidad con las presiones de diseño que se indican en la edición actual de la norma de SPRI sobre resistencia al viento para sistemas de borde utilizados en sistemas de techado con pendiente baja. Este producto cumple con los requisitos mínimos del Código de Construcción Internacional.

Servicios técnicos

Carlisle pone a disposición las ilustraciones de ingeniería y del fabricante, además de las especificaciones en formato largo y los detalles de CAD. También están a disposición muestras de productos, hojas de detalles, muestras de colores y tablas de colores para paquetes de presentación. Si necesita asistencia porque tiene preguntas o dudas, comuníquese con Carlisle o su representante local del fabricante.

Especificaciones

Modelo del frente	Altura del frente	Cantidad de armazones cubiertas
EFC4	4"	1
EFC5.5	5.5"	2
EFC7	7"	3
EFC8.5	8.5"	4
EFC10	10"	5
EFC11.5	11.5"	6

CALIBRES ADICIONALES: disponibilidad de aluminio de .063 y Galvalume calibre 22 a pedido.