



HOJA DE DATOS TÉCNICOS


2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Nivelador de pisos de concreto - Mezcla seca de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Nivelador de pisos de concreto de DAP® está diseñado para uso con el Líquido adhesivo y nivelador de piso* para brindar un sistema de base de piso que nivela concreto interior o exterior, mampostería y contrapisos de madera. Se puede usar para parchar escalones de concreto y mampostería, aceras y bordillos. El Nivelador de piso de concreto de DAP es ideal para pisos de patios y de garaje.

*Para más información, consulte el Boletín Técnico del Líquido adhesivo y nivelador de piso de DAP.

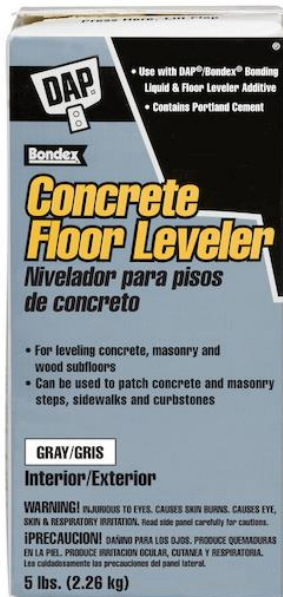

| EMPAQUE | COLOR | UPC |
|---------------------|-------|------------|
| 5 libras (2.3 kg) | Gris | 7079810414 |
| 25 libras (11.3 kg) | Gris | 7079810416 |

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Contiene cemento Portland
- Nivelador de pisos rústicos y disperejos
- Se puede usar para parchar

USOS SUGERIDOS

Para nivelar concreto, mampostería y contrapisos de madera.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

Preparación y aplicación de la superficie

1. La superficie debe estar en buen estado estructural, limpia, libre de polvo, suciedad, pintura, película de jabón, aceite, adhesivo, grasa, compuestos químicos para el curado de concreto y otros materiales extraños.
2. Limpie las superficies con un trapeador húmedo y clave el revestimiento de piso de madera suelto antes de la aplicación.
3. En un contenedor limpio añada el Nivelador de pisos de concreto de DAP al Líquido adhesivo y nivelador de piso de DAP al índice especificado. No mezcle más material del que pueda usar en 45 minutos.
4. No utilice la mezcla después de que haya comenzado a endurecer.
5. Aplique una capa de acabado de la mezcla para rellenar todas las áreas rotas, depresiones y grietas en la superficie del sustrato, nivele y alise para rebajar los bordes con un palustre o un esparcidor medido.
6. Para reparaciones mayores de 1/2" (1.3 cm) aplique dos capas iguales de 1/4" (6.4 mm) permitiendo que la primera capa seque antes de aplicar la segunda. No pase el palustre excesivamente. No use para reparaciones que excedan de 1 pulgada (2.5 cm) de espesor total.
7. Si desea pintar, siempre use una pintura de buena calidad a base de látex o pintura de mampostería clasificada para circulación. Solo se puede aplicar pintura al Nivelador de pisos de concreto de DAP totalmente curado (28 días).

Proporción de mezcla y cubrimiento:

Nivelador de pisos seco

5 lb (2.3 kg)
25 lb (11.3 kg)

Líquido adhesivo

1 pinta (473 ml)
2.5 cuartos de galón (2.4 l)

Cubrimiento a un espesor de 1/8" (3.2 mm)

5 pies² (0.45 m²)
25 pies² (2.3 m²)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Tiempo para trabajarlo: | 45 minutos |
| Tiempo de secado: | 3 a 4 horas (deje transcurrir al menos 24 horas antes de instalar el revestimiento de piso) |
| Tiempo total de curado final: | 28 días |
| Congelamiento: | El aditivo estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° C (-18° C) |
| Temperatura de aplicación: | +40° F (4° C) |
| Limpieza: | Lave con agua inmediatamente después del uso. |
| Vida útil: | 12 meses |



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave los implementos de inmediato con agua después del uso y antes de que el producto haya endurecido. El material seco se debe raspar mecánicamente, desportillar o pulverizar. Cierre muy bien el contenedor y almacene el polvo restante en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.