





INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TIGER PAW™ ROOF DECK PROTECTION

Figure 1 – Standard Application For 4:12 Slope Or More

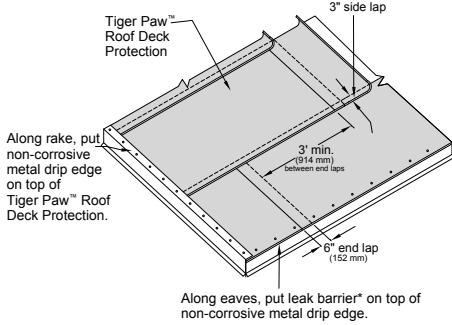

* If leak barrier is required, use WeatherWatch®, StormGuard®, or other GAF Leak Barrier.

Figure 2 – Standard Application For Low Slopes
(2:12 Slope Up To But Not Including 4:12)

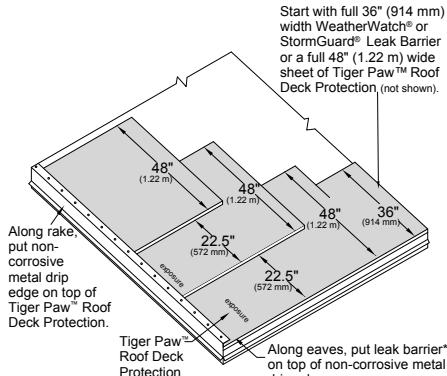

Note: Special application for low slopes is the same as drawing above except side and end laps are taped.

* If leak barrier is required, use WeatherWatch®, StormGuard®, or other GAF Leak Barrier.

Tiger Paw™ Roof Deck Protection is a UV-stabilized polypropylene underlayment designed to shed water. It helps to protect against roof deck rot by carrying damaging moisture away from the roof deck through absorption and diffusion. Tiger Paw™ Roof Deck Protection resists UV degradation for up to 180 days. The primary roof covering (such as asphalt shingles) **MUST** be installed over Tiger Paw™ Roof Deck Protection within 180 days.

* **NOTE:** 180-day UV resistance refers to standardized testing conducted to ensure the product will not physically degrade when exposed to UV. It is **NOT** related to withstanding water, snow, or wind. While Tiger Paw™ Roof Deck Protection is water resistant, it is **NOT WATERPROOF. DO NOT USE** Tiger Paw™ Roof Deck Protection as a temporary roof to protect property or possessions.

CAUTION: Be careful when using Tiger Paw™ Roof Deck Protection under non-asphaltic roofing systems such as metal, slate, or tile. Components from these systems may cause excessive abrasion, scuffing, and sharp stress points, damaging the Tiger Paw™ Roof Deck Protection. For non-asphaltic systems, follow the manufacturer's recommended application instructions and the Tiger Paw™ published application instructions. Questions? Contact GAF Technical Support at 1-800-766-3411.

PRECAUTIONS:

Always avoid scuffing... Normal walking on Tiger Paw™ Roof Deck Protection will not cause damage. However, scuffing can damage Tiger Paw™ Roof Deck Protection and compromise its performance. Scuffing can be caused by twisting, kicking, or heavy rubbing of shoes with weight pressing Tiger Paw™ Roof Deck Protection against the deck.

NOTE: If scuffing occurs... cover any scuffed areas with an additional layer of Tiger Paw™ Roof Deck Protection that exceeds the scuffed area by 6" (152 mm) on each

side. Adhere the additional layer of Tiger Paw™ Roof Deck Protection with a moisture-curable polyurethane adhesive that meets or exceeds ASTM C557. Follow the adhesive manufacturer's instructions.

IMPORTANT: Fastening... **DO NOT** use nails or staples without caps. Use only plastic cap, corrosion-resistant nails, or staples with plastic caps. Fasteners should be long enough to penetrate at least 3/4" (19 mm) into wood decks or just through plywood or OSB decks. Fasteners must be flush to the deck and at a 90° angle to the roof deck.

Cutting... Use a straight blade knife, scissors, or sharp hook blade knife for cutting Tiger Paw™ Roof Deck Protection.

SAFETY CONSIDERATIONS...

As with all roofing projects:

- **Be careful...** Observe safe roofing practices and requirements (OSHA). Use caution when walking or standing on Tiger Paw™ Roof Deck Protection. Wet and dusty conditions may make the surface **slippery**. Failure to use proper safety gear and footwear can result in serious injury.

• Placing materials on roof... Use roof jacks, toe boards, or storage platforms secured to the underlying roof deck to prevent slippage of stored roofing materials. Repair holes to Tiger Paw™ Roof Deck Protection from toe boards or roof jacks before installing primary roofing.

VENTILATION CONSIDERATIONS:

Always make sure the roof design and installation provides for proper ventilation to help avoid high humidity, condensation, and mold growth problems. A design professional must always address the potential for moisture entrapment, excessive moisture build-up, and condensation. Local building codes in your area should also be reviewed for ventilation requirements.

ALL APPLICATIONS: FOLLOW STEPS 1–5

STEP 1: Prepare Deck Properly...

- Clean roof...** Remove debris and protruding fasteners, which can damage Tiger Paw™ Roof Deck Protection and cause leaks. Repair and replace any damaged or rotted sections prior to installing Tiger Paw™ Roof Deck Protection.
- Dry roof...** Deck must be dry to help prevent buckling of the deck, which can result in deck movement and damage the primary roof covering.

STEP 2: Install Leak Barrier...

- Where a waterproof underlayment is needed, install WeatherWatch®, StormGuard®, or other GAF Leak Barrier at eaves, valleys, rakes, skylights, dormers, and other vulnerable leak areas. Follow Leak Barrier published application instructions.
- Along the eaves and in the valleys, install the Leak Barrier before installing Tiger Paw™ Roof Deck Protection.
- Along the rake, install Tiger Paw™ Roof Deck Protection, leaving 6"–8" (152 mm–203 mm) minimum of the deck exposed, and then install the Leak Barrier over the Tiger Paw™ Roof Deck Protection.
- In other areas, install the Leak Barrier over the Tiger Paw™ Roof Deck Protection (see WeatherWatch®, StormGuard®, or other GAF Leak Barrier published application instructions for more details).

STEP 3: Lay Out Tiger Paw™ Roof Deck Protection...

- Parallel to eave...** Apply Tiger Paw™ Roof Deck Protection parallel to the eaves.
- Install without wrinkles...** Lay flat, cap nail flat. Do NOT stretch during installation.
- Over drip edge at eaves...** Lay Tiger Paw™ Roof Deck Protection over the eave metal unless local building code requires otherwise or if Leak Barrier is in place at eaves (see Figure 1).

d) Under drip edge at the rakes... Lay Tiger Paw™ Roof Deck Protection under the drip edge at the rake to help prevent wind uplift at the rake edge (see Figure 1).

STANDARD INSTALLATION INSTRUCTIONS – 4:12 SLOPE OR MORE

STEP 4: Overlap Tiger Paw™ Roof Deck Protection Before Fastening (see Figure 1)

- Overlap 3" (76 mm) at side lap...** Extend Tiger Paw™ Roof Deck Protection 3" (76 mm) over the preceding course. Use the line at top of printed grid to help align the 3" (76 mm) overlap.
- Overlap 6" (152 mm) at end lap...** End laps should overlap a minimum of 6" (152 mm) and be offset from adjacent end laps by 3" (914 mm).
- Fasten...** in accordance with Step 5.

STANDARD INSTALLATION INSTRUCTIONS – 2:12 SLOPE TO LESS THAN 4:12

STEP 4: Install Double Coverage (see Figure 2)

- Overlap...** a full 25.5" (648 mm) over the underlying course.
- Continue up the roof...** using a 22.5" (572 mm) exposure.
- Overlap 6" (152 mm) at end lap seams...** and offset from adjacent end laps by 3" (914 mm).
- Fasten...** See Step 5.

- STEP 5: Fasten Tiger Paw™ Roof Deck Protection...** in accordance with installation instructions below for all installations. Use only plastic cap, corrosion-resistant nails, or staples with plastic caps.
- Fasten side and end laps...** 12" (305 mm) on center (use 6" [152 mm] on center for high wind areas).
 - Fasten in the field of the roll...** with two staggered rows of fasteners spaced 24" (610 mm) on center (use 12" [305 mm] on center for high wind areas).

SPECIAL INSTALLATION INSTRUCTIONS – FOR MAXIMUM PROTECTION AGAINST EXPOSURE TO RAIN/SNOW – FOR ALL SLOPES 2:12 OR MORE

1) Side Lap Detail...

- For single coverage installations, increase side laps to 6" (152 mm).
- Fasten (see Step 5 above).
- Completely cover all side laps and fasteners with tape.

2) End Lap Detail... Must Be Taped...

- Overlap 12" (305 mm) at the end lap and fasten (see Step 5 above).
- Use tape to completely cover all end laps and all fasteners.

Taped Seams... Use a butyl adhesive-based seam/cover tape or a waterproof cloth duct tape. Follow the tape manufacturer's instructions.

NOTE: The long-term durability of these tapes varies by manufacturer and type. Be sure to use a tape that is stated to perform for the full time that Tiger Paw™ Roof Deck Protection will be exposed.

If Roof May Be Exposed To High Winds...

- Fasten side and end laps...** use 6" (152 mm) on center.
- Fasten in the field of the roll...** with two staggered rows of fasteners spaced 12" (305 mm) on center.
- Always apply tape...** over all fasteners to help prevent rain or snow from entering at the fasteners.
- Leaking...** may result from exposed fasteners.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA CUBIERTA DEL TECHO TIGER PAW™

Figura 1 – Aplicación Estándar Para Pendiente De 4:12 O Más



Figura 2 – Aplicación Estándar Para Pendientes Bajas (2:12 A Menos De 4:12)

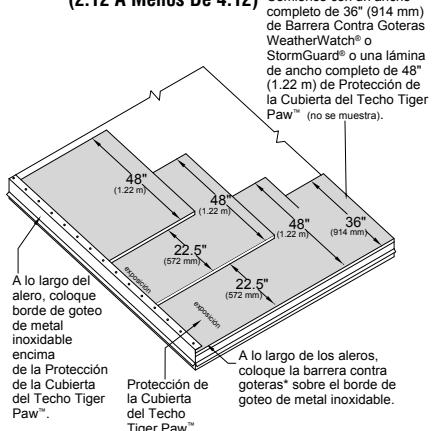

Nota: La aplicación especial para pendientes bajas es la misma a la que se muestra arriba excepto que los solapes laterales y de los extremos están

La Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ es una capa base respirable de polipropileno estabilizado UV diseñada para escorrir el agua. La misma respira para que la humedad no quede atrapada en su interior causando daños a la cubierta o al interior del edificio. La Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ soporta la exposición a los rayos UV por hasta 180 días.* La cobertura primaria del techo (como por ejemplo tejas asfálticas) **DEBE** ser instalada sobre la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ dentro de los 180 días.

* **NOTA:** La resistencia a los rayos UV durante 180 días se refiere a una prueba estandarizada que se realiza para garantizar que el producto no se degrada físicamente al estar expuesto a los rayos UV. **NO** está relacionado con resistir agua, nieve o viento. Aunque la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ es resistente al agua, **NO ES IMPERMEABLE. NO USE** la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ como techo temporal para proteger tu propiedad o pertenencias.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al usar Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ debajo de sistemas de techos no asfálticos como metal, pizarra o mosaico. Los componentes de estos sistemas pueden causar abrasión excesiva, rozamiento y puntos de tensión extremos dañado así la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™. Para sistemas no asfálticos, siga las instrucciones de aplicación recomendadas por el fabricante y las instrucciones de aplicación de Tiger Paw™ publicadas. ¿Preguntas? Comuníquese Servicios Técnicos de GAF al 1-800-ROOF-411.

PRECAUCIONES:

Evite siempre el rozamiento... El tránsito normal de caminata sobre la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ no causará daños. Sin embargo, el rozamiento puede dañar la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ y comprometer su rendimiento. El rozamiento puede ser provocado por torceduras, patadas o la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ contra la cubierta.

NOTA: Si ocurre rozamiento... cubra cualquier área rozada con una capa adicional de Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ que exceda el área rozada en 6" (152 mm) de cada lado. Adhiera la capa adicional de Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ con un adhesivo de poliuretano reticulado por efecto de la humedad que cumpla o exceda la norma ASTM C557. Siga las instrucciones del fabricante del adhesivo.

IMPORTANTE: Sujetadores... **NO** use clavos o ganchos sin topes. Use únicamente clavos resistentes a la corrosión con topes plásticos o ganchos con topes plásticos. Los sujetadores deben ser suficientemente largos como para penetrar al menos $\frac{1}{4}$ " (19 mm) en las cubiertas de techos o apenas a través de las cubiertas de madera terciada. Los sujetadores deben ser clavados a nivel con la cubierta y en un ángulo de 90° con respecto a la cubierta del techo.

Cómo cortar... use un cuchillo de hoja recta, tijeras o un cuchillo filoso de hoja en gancho para cortar la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD...

como en todos los proyectos de techo:

- **Tenga cuidado...** Observe las prácticas y los requerimientos de techo seguros (OSHA). Tenga precaución cuando camine o se pare sobre la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™. Condiciones de humedad y polvo pueden volver **resbaladiza** la superficie. El hecho de no usar la vestimenta y el calzado de seguridad apropiados puede resultar en lesiones graves.
- **Al colocar materiales en el techo...** Use casquitos de techo, tablones de capellada o plataformas de almacenamiento aseguradas a la cubierta del techo subyacente para evitar el deslizamiento de los materiales de techo almacenados. Repare los agujeros de la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ con tablones de capellada o casquitos de techo antes de instalar el techo primario.

CONSIDERACIONES DE VENTILACIÓN:

Es necesario realizar previsiones sobre el diseño e instalación del techo para que exista la adecuada ventilación a fin de evitar los problemas de alta humedad, condensación y crecimiento de moho. Un profesional de diseño siempre debe encargarse del potencial de atrapamiento de la humedad, acumulación excesiva de humedad y condensación. También se deben revisar los códigos de construcción locales de su área para ver los requerimientos de ventilación.

PARA TODAS LAS APLICACIONES: SIGA LOS PASOS 1–5

PASO 1: Prepare Adecuadamente la Cubierta...

- a) **Limpie el techo...** Retire los desechos o sujetadores sobresalientes que pueden dañar la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™. Repare y reemplace cualesquier secciones dañadas o podridas antes de instalar la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™.
- b) **Secar el techo...** La cubierta debe estar seca para ayudar a evitar la deformación de la misma, que podría resultar en movimiento de la cubierta y dañar la cubierta primaria del techo.

PASO 2: Instale Barrera Contra Goteras...

- a) Donde se necesite una capa base impermeable, instale WeatherWatch®, StormGuard®, u otra Barrera Contra Goteras de GAF en alicerces, valles, inclinaciones, claraboyas, buhardas y otras áreas vulnerables a filtraciones. Siga las instrucciones de aplicación de la Barrera Contra Goteras de GAF publicadas.

- b) A lo largo de los alicerces y en los valles, instale la Barrera Contra Goteras antes de instalar la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™.

- c) A lo largo del borde de inclinación, instale la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™, dejando como mínimo 6"– 8" (152 mm – 203 mm) de la cubierta expuesta, y luego instale la Barrera Contra Goteras sobre la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™.

- d) En otras áreas, instale la Barrera Contra Goteras sobre la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ (vea las instrucciones de aplicación de WeatherWatch®, StormGuard®, u otra Barrera Contra Goteras de GAF publicadas para más detalles).

PASO 3: Coloque la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™...

- a) **En forma paralela al alero...** Aplique la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ en forma paralela a los alicerces.
- b) **Instale sin arrugas...** Coloque en forma plana, clave en forma plana. **NO** estire durante la instalación.
- c) **Sobre el borde de goteo y en los alicerces...** Coloque la Protección de la Cubierta del Techo

Tiger Paw™ sobre el metal del alero a menos que el código de construcción local exija lo contrario o si hay una Barrera Contra Goteras colocada en los alicerces (ver Figura 1).

- d) **Bajo el borde de goteo en los bordes de inclinación...** Coloque la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ bajo el borde de goteo en la inclinación para ayudar a evitar que los vientos ascendentes en el borde de inclinación (ver Figura 1).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR – PENDIENTE DE 4:12 O MÁS

PASO 4: Traslape la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ Antes de Sujetar (ver Figura 1)

- a) **Traslape 3" (76 mm) en el solape lateral...** Extienda la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ 3" (76 mm) sobre la hilada precedente. Utilice la línea en la parte superior de la cuadrícula impresa para ayudar a alinear la superposición de 3" (76 mm).

- b) **Traslape 6" (152 mm) en el solape del extremo...** Los solapes del extremo deben traslapar un mínimo de 6" (152 mm) compensar los solapes del extremo adyacentes por 3" (914 mm).

- c) **Sujete...** de acuerdo con el Paso 5 arriba.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR – PENDIENTE DE 2:12 A MENOS DE 4:12

PASO 4: Instale Cobertura Doble (ver Figura 2)

- a) **Traslape 25.5" (648 mm) completos sobre la hilada subyacente.**

- b) **Continúe subiendo por el techo...** usando una exposición de 22.5" (572 mm).

- c) **Traslape 6" (152 mm) en cada junta de solapes del extremo...** y compense los solapes del extremo adyacentes por 3" (914 mm).

- d) **Sujete...** Ver Paso 5.

PASO 5: Sujete la Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ ... de acuerdo con las instrucciones de instalación apropiadas debajo para todas las instalaciones. Use solamente plásticos resistentes a la corrosión tapa clavos o grapas con tapas de plástico.

- a) **Sujete los solapes laterales y de los extremos...** 12" (305 mm) en el centro (use 6" [152 mm] en el centro para vientos fuertes).

- b) **Sujete en el campo del rollo...** con 2 hiladas escalonadas de sujetadores espaciadas a 24" (610 mm) en el centro (use 12" [305 mm] en el centro para áreas de vientos fuertes).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ESPECIAL – PARA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A LA LLUVIA/NIEVE - PARA TODAS LAS PENDIENTES 2:12 O MÁS

1) Detalle de Solape Lateral...

- a) Para instalaciones de cobertura individual, aumentados los solapes laterales a 6" (152 mm).

- b) Abrocha (ver Paso 5).

- c) Cubre completamente todos los solapes laterales y sujetadores con cinta.

2) Detalle de Solape del Extremo... Debe ser Encintado...

- a) Traslape 12" (305 mm) en el solape del extremo y sujete (ver Paso 5 de arriba).

- b) Use cinta para cubrir completamente todos los solapes del extremos y todos los sujetadores.

Juntas Encintadas... Use una cinta de cobertura de base de adhesivo de butilo o una cinta de tela impermeable para ductos. Siga las instrucciones del fabricante de la cinta.

NOTA: La durabilidad a largo plazo de estas cintas varía según el fabricante y el tipo. Asegúrese de usar una cinta que esté clasificada para rendir por el tiempo completo durante el cual Protección de la Cubierta del Techo Tiger Paw™ estará expuesta.

Si El Techo Puede Verse Expuesto A Vientos Fuertes...

- 1) **Sujete los solapes laterales y del extremos...** use 6" (152 mm) en el centro.

- 2) **Sujete en el campo del rollo...** con una hilera de sujetadores espaciados a 12" (305 mm) en el centro.


- 3) **Siempre aplique cinta...** sobre todos los sujetadores en el centro del rollo para ayudar a evitar que la lluvia o la nieve entren en los sujetadores.

- 4) **Filtraciones...** pueden resultar de sujetadores expuestos.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA PROTECTION DE PLATELAGE DE TOIT TIGER PAW^{MC}

Figure 1 – Application Standard Pour Des Pentes De 4:12 Ou Plus

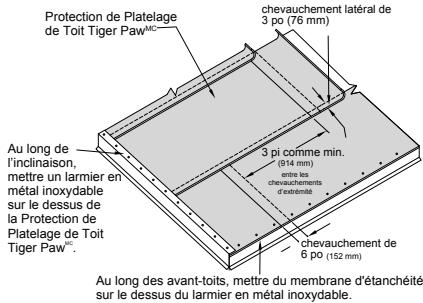

* Si du membrane d'étanchéité est requis, utiliser du WeatherWatch^{MD}, du StormGuard^{MD} ou un autre Membrane d'étanchéité GAF.

Figure 2 – Application Standard Pour Des Pentes Faibles (Pente De 2:12 À 4:12, Exclu)

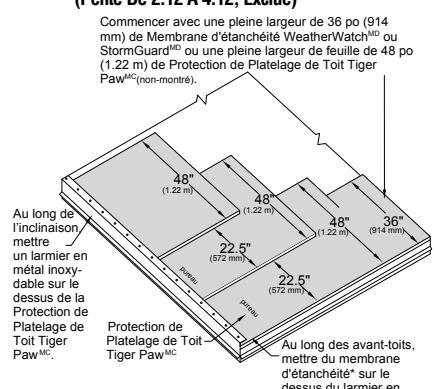

Remarque: L'application spéciale pour toutes les pentes faibles est la même que dans le dessin ci-dessus, sauf que les chevauchements latéraux et d'extrême sont enrubannés.

* Si du membrane d'étanchéité est requis, utiliser du WeatherWatch^{MD}, du StormGuard^{MD} ou un autre Membrane d'étanchéité GAF.

La Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} est une membrane de protection qui respire, en polypropylène stable aux ultraviolets et conçue pour repousser l'eau. Elle respire de sorte qu'elle n'emprisonne pas l'humidité qui peut causer des dommages au plate-lage ou à l'intérieur de l'immeuble. La Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} peut supporter une exposition aux rayons UV pendant jusqu'à 180 jours*. Le revêtement principal de toiture (comme des bardages d'asphalte) DOIT être installé sur la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} dans les 180 jours.

* REMARQUE : Les 180 jours résistance aux UV se rapportent aux tests standardisés menés pour s'assurer que le produit ne se dégrade pas physiquement lorsqu'il est exposé aux UV. Il n'est PAS lié à résister à l'eau, à la neige ou au vent. Bien que la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} résiste à l'eau, ELLE N'EST PAS ÉTANCHE. N'UTILISEZ PAS la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} comme un toit temporaire pour protéger votre demeure ou vos biens.

MISE EN GARDE : Soyez vigilants lors de l'utilisation de la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} sous des systèmes de toiture non-asphaltiques tels que métal, ardoise, ou carreau. Les composantes de ces systèmes peuvent causer une abrasion excessive, égratigner et présenter des points de stress tranchants, qui peuvent endommager la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC}. Pour les systèmes de toiture non-asphaltiques, suivre les instructions d'application recommandées par le fabricant et les instructions d'application de Tiger Paw^{MC} publiées. Questions? Contacter Soutien Techniques GAF au 1-800-766-3411.

PRÉCAUTIONS :

Toujours éviter d'égratigner... De marcher normalement sur la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} ne causera pas de dommages. Cependant, des égratignures peuvent compromettre la couche imperméabilisante de la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} et pourrait résulter en une fuite. Les égratignures peuvent être occasionnées en pivotant, en frappant ou par un frottement trop accentué des chaussures et du poids qui presseraient contre la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC}.

REMARQUE : En cas d'égratignure... Recouvrir toute section égratignée avec une couche additionnelle de Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} qui dépassera la

section égratignée de 152 mm (6 po) de chaque côté. Faites adhérer la couche additionnelle de Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} avec un adhésif en polyuréthane pour l'humidité conforme ou excédant à ASTM C557. Suivre les instructions du fabricant de l'adhésif.

IMPORTANT : Fixation... NE PAS utiliser de clous ni d'agrafes sans tête. Utiliser uniquement des clous résistant à la corrosion avec une tête en plastique ou des agrafes avec têtes en plastique. Les fixations doivent être assez longues pour pénétrer d'au moins 19 mm (3/4 po) dans le plate-lage du toit ou juste à travers des plate-lages en contreplaqué ou en OSB. Les fixations doivent être à affleurement du plate-lage et à un angle de 90° avec le plate-lage de toit.

Coupe... Utiliser un couteau à lame droite, des ciseaux ou un couteau à crochet tranchant pour la coupe de la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC}.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ... Comme pour tous les projets de toiture :

• **Soyez prudents...** Assurez-vous d'observer les pratiques et exigences sécuritaires de travaux de toiture (OSHA). Soyez minutieux lorsque vous marchez ou lorsque vous vous tenez sur la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC}. Des conditions mouillées ou poussiéreuses peuvent rendre la surface glissante. Un manquement à porter des équipements et chaussures de sécurité peut résulté en blessures sérieuses.

• **Placement de matériau sur le toit...** Utiliser des supports de fixation rapide, des garde-pieds ou des plate-formes de rangement fixés au plate-lage sous-jacent pour prévenir que les matériaux de toiture rangés glissent ou chutent. Réparer les trous à la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} faits par les garde-pieds ou supports de fixation rapide avant d'installer le revêtement principal.

CONSIDÉRATIONS DE VENTILATION :

Des provisions doivent être effectuées dans le design et l'installation de la toiture pour fournir suffisamment de ventilation pour éviter une humidité élevée ainsi que des problèmes de condensation et de croissance de moisissure. Un professionnel en design doit toujours adresser le potentiel d'emprisonnement d'humidité, d'accumulation excessive de l'humidité et de condensation. Les codes locaux du bâtiment dans votre région doivent aussi être observés pour les exigences de ventilation.

TOUTES LES APPLICATIONS : SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 5

ÉTAPE 1 : Préparer Adéquatement le Plate-lage...

a) **Nettoyer le toit...** Retirer les débris ou les fixations qui ressortent, lesquels pourraient causer des fuites. Réparer ou remplacer toute section endommagée ou pourrie avant d'installer la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC}.

b) **Sécher le toit...** Le plate-lage doit être sec pour aider à prévenir toute déformation du plate-lage, ce qui pourrait résulté en mouvement du plate-lage et endommager le revêtement principal de toiture.

ÉTAPE 2 : Installer le Membrane D'Étanchéité...

a) Lorsqu'une membrane de protection imperméable est requise, installer la Membrane D'Étanchéité WeatherWatch^{MD}, StormGuard^{MD} ou tout autre Membrane D'Étanchéité GAF aux avant-toits, aux noues, inclinaisons, puits de lumière, lucarnes et autres régions vulnérables aux fuites. Suivre les instructions d'application du Membrane D'Étanchéité GAF publié.

b) Le long des avant-toits et des noues, installer la Membrane D'Étanchéité avant d'installer la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC}.

c) Le long des inclinaisons, installer la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC}, en laissant un minimum d'entre 152 à 203 mm (6 et 8 po) du plate-lage exposé, puis installer la Membrane D'Étanchéité sur la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC}.

d) Dans les autres régions, installer la Membrane D'Étanchéité sur la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} (voir les instructions d'application pour la Membrane D'Étanchéité WeatherWatch^{MD}, StormGuard^{MD} ou autre Membrane D'Étanchéité GAF publié pour plus de détails).

ÉTAPE 3 : Étendre la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC}...

a) **Parallèle à l'avant-toit...** Appliquer la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} en parallèle avec les avant-toits.

b) **Installer sans plissement...** Appliquer à plat et clouter à plat. NE PAS étirer durant l'installation.

c) **Sur les larmiers aux avant-toits...** Étendre la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} sur le métal de l'avant-toit à moins que le code local du bâtiment l'exige différemment ou si le Membrane D'Étanchéité est en place aux avant-toits (voir la Figure 1).

d) **Sous le larmier aux inclinaisons...** Étendre la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} sous le larmier aux inclinaisons pour aider à prévenir l'arrachement par les vents au rebord de l'inclinaison (voir la Figure 1).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION STANDARD – PENTES DE 4:12 OU PLUS

ÉTAPE 4 : Chevaucher la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} Avant de la Fixer (voir la Figure 1)

a) **Chevaucher de 76 mm (3 po) aux chevauchements latéraux...** Étendre la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} 76 mm (3 po) sur le rang précédent. Utiliser la ligne au haut de la grille imprimée pour aider à aligner le chevauchement de 3 po (76 mm).

b) **Chevaucher de 152 mm (6 po) aux chevauchements d'extrême...** Les chevauchements d'extrême doivent se chevaucher au minimum de 152 mm (6 po) et être décalés des chevauchements d'extrême adjacents de 914 mm (3 pi).

c) **Fixer...** En conformité avec l'Étape 5 ci-dessus.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION STANDARD – PENTES DE 2:12 À MOINS DE 4:12

ÉTAPE 4 : Installer une Double Couverture (voir la Figure 2)

a) **Chevaucher...** De 648 mm (25.5 po) au complet sur le rang sous-jacent.

b) **Continuer la toiture...** Avec un pureau de 572 mm (22.5 po).

c) **Chevaucher de 152 mm (6 po) aux joints de chevauchement d'extrême...** et décalés des chevauchements d'extrême adjacents de 914 mm (3 pi).

d) **Fixer...** Voir l'Étape 5.

ÉTAPE 5 : Fixer la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC}... en conformité avec les instructions d'installation ci-dessous pour toutes les installations. Utiliser uniquement des clous résistant à la corrosion avec une tête en plastique ou des agrafes avec têtes en plastique.

a) **Fixer les chevauchements latéraux et d'extrême...** À 305 mm (12 po) du centre (utiliser 152 mm [6 po] du centre pour de domaines de forts vents).

b) **Fixation du rouleau au chantier...** avec un rang de fixations séparées de 610 mm (24 po) du centre (utiliser 305 mm [12 po] du centre pour de domaines de forts vents).

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION SPÉCIALE – POUR UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE L'EXPOSITION À LA PLUIE/NEIGE – POUR TOUTES LES PENTES DE 2:12 OU PLUS

1) Détail du Chevauchement Latéral...

a) Pour les installations de seule couverture, augmenter les chevauchements latéraux de 152 mm (6 po).

b) **Fixer (voir l'Étape 5 ci-dessus).**

c) **Couvrir entièrement les chevauchements latéraux et les fixations avec du ruban.**

2) Détail du Chevauchement d'Extrême ... Doivent être Collées ...

a) **Chevaucher de 305 mm (12 po) au chevauchement d'extrême et fixer (voir l'Étape 5 ci-dessus).**

b) **Utiliser du ruban pour couvrir entièrement tous les chevauchements d'extrême et toutes les fixations.**

Couvertures en Ruban... Utiliser un ruban de joint/couvercle adhésif à base de butyle ou un ruban en tissu imperméable. Suivre les instructions du fabricant du ruban adhésif.

REMARQUE : La durabilité à long terme des rubans varie selon le type et le fabricant. Assurez-vous d'utiliser un ruban qui est certifié pour offrir un bon rendement durant toute la période où la Protection de Plate-lage de Toit Tiger Paw^{MC} sera exposée.

Si la Toiture Pourrait être Exposée aux Forts Vents...

1) **Fixer les chevauchements latéraux et d'extrême...** utiliser 152 mm (6 po) du centre.

2) **Fixation du rouleau au chantier...** avec un rang de fixations séparé de 305 mm (12 po) du centre.

3) **Appliquer toujours du ruban...** sur toutes les fixations au centre du rouleau pour aider à prévenir que la pluie ou la neige s'infiltre par les fixations.

4) **Des fuites...** peuvent résulter de fixations exposées.