CONTRATISTA

Armourshake™

Diseñador

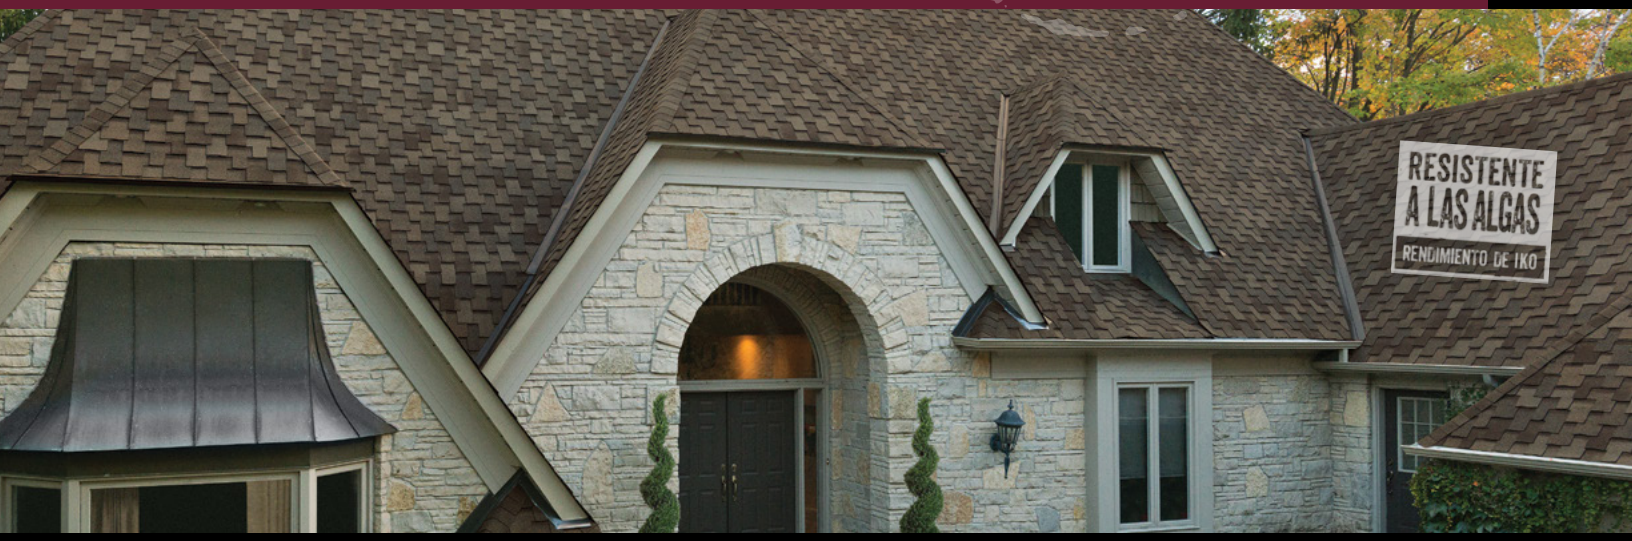

Color mostrado: **Weathered Stone**

- COLORES DE ALTA DEFINICIÓN
- TAMAÑO VENTAJOSO DE IKO
- GRADO DE RESISTENCIA A INCENDIOS CLASE A
- SELLADOR FASTLOCK™

Como listones de madera genuina.

Las tejas laminadas de diseño superior Armourshake de IKO sobresalen entre las demás. Su perfil extra grueso y definido, los grandes dientes de dragón y la generosa exposición evocan el aspecto remarcado de los listones de madera natural en una gama sorprendente de colores de extrema alta definición.

Las tejas Armourshake han obtenido el grado de resistencia a incendios Clase A de la industria (ASTM E108/UL 790), lo que le permite tener el lujoso aspecto de la madera.

Están diseñadas para ayudar a proteger contra el levantamiento por el viento y la filtración de agua, a fin de ofrecer un desempeño perdurable en condiciones climáticas severas.

Estas tejas, disponibles en el tamaño "ventajoso" especial de IKO, ofrecen una exposición de 5 1/2", con una cobertura de 70 tejas por cuadrado. Algunas de las tejas comparables de la competencia pueden variar a 90 tejas por cuadrado, por lo tanto, Armourshake de IKO puede brindarle hasta el 20 % más de cobertura para una aplicación más rápida y con menos desechos.

CONTRATISTA

Diseñador

Armourshake™

ESPECIFICACIONES[3]					ESTÁNDARES[4]
Garantía limitada[1]	Limitada de por vida	Dimensiones (L x A)	37 3/8 in (950 mm) x 18 1/2 in (470 mm)		ASTM D3462
Protección "Blindaje de hierro"[1]	15 años	Exposición	5 1/2 in (140 mm)		ASTM D3018
Garantía limitada contra vientos[1]	110 mph (177 km/h)	Cobertura por paquete	20 ft² (1,86 m²)		ASTM D7158 — Class H
Garantía extendida limitada contra grandes vientos[1, 2]	130 mph (210 km/h)				ASTM D3161 — Class F
Resistentes a las algas azul-verdosas[1]	Sí	Tejas por cuadrado	70		ASTM E108/UL 790 — Class A
					CSA A123.5

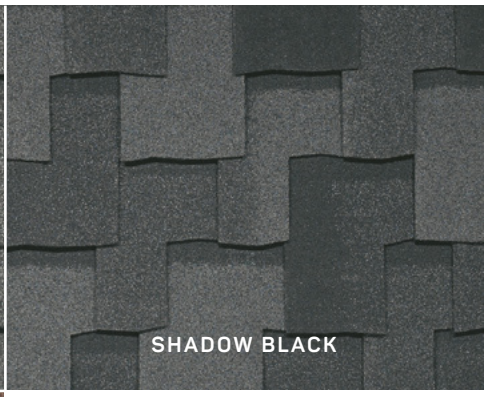

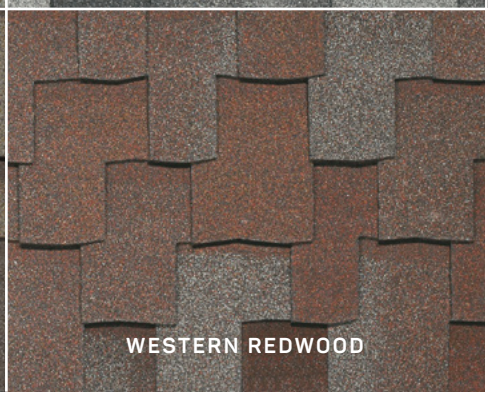

Para asegurar una completa satisfacción, realice la selección final de color tras observar varias tejas en tamaño completo y ver una muestra del producto instalado en una vivienda. Las muestras de color y las fotografías mostradas en línea, en los folletos o nuestra aplicación móvil no reflejan exactamente el color de las tejas, ni representan la gama completa de la mezcla de color ni el impacto de la luz solar.

[1] Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en IKO.COM. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. [2] Se requiere la instalación para vientos fuertes. [3]Todos los valores que se muestran son aproximados. [4]El producto se desarrolló con referencia a estos estándares.

Nota: Se encuentran disponibles los listados de productos con aprobación en Miami Dade NOA, Florida, y los listados del Departamento de Seguros de Texas. La disponibilidad de los productos y los colores puede variar según la región. La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación. Para obtener más información acerca de nuestros productos, consulte a un representante de ventas de IKO, a su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con nosotros al:

Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663), Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663

También puede visitar nuestro sitio web en: **IKO.COM.**

RESISTENTE A LAS ALGAS
RENDIMIENTO DE IKO

© Derechos reservados 01/20 MR7L022

Techando Elevado