




# Armourshake<sup>MC</sup>



Couleur Illustrée : Pierre tempérée

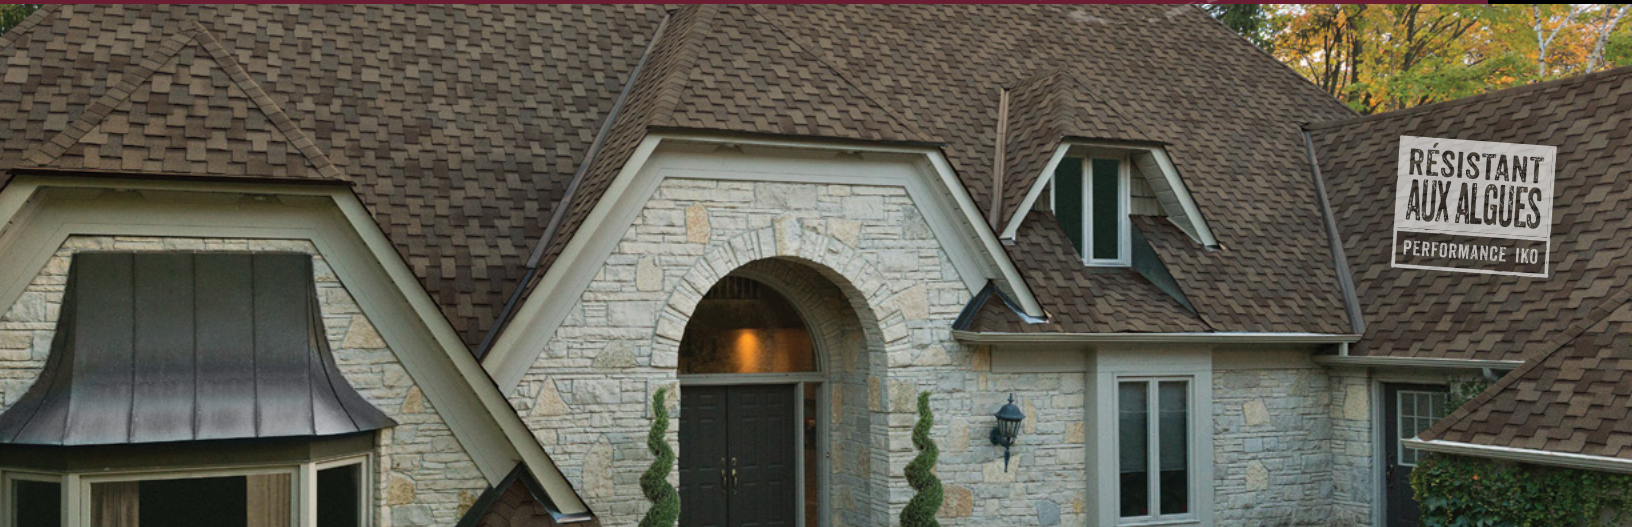

**COULEURS  
HAUTE  
DÉFINITION**



**FORMAT  
« AVANTAGE »  
DE IKO**



**COTE DE  
RÉSISTANCE  
AU FEU**



**SCELLANT À  
ACTION RAPIDE  
FASTLOCK<sup>MC</sup>**

## Tout comme le vrai bardeau de fente.

Le bardeau laminé haut de gamme Armourshake de IKO se distingue de façon remarquable. Très épais et profilé, avec de larges « dents de dragon » et un pureau de taille généreuse, ce bardeau évoque l'allure éloquente du bardeau de fente naturel et est offert dans une gamme époustouflante de couleurs ultra haute définition.

Le bardeau Armourshake détient la cote de résistance au feu de Classe A, de l'industrie (ASTM E108/UL 790). Vous obtenez donc l'allure somptueuse du bois.

Conçu pour protéger contre le soulèvement par le vent et l'infiltration d'eau, il offre une performance durable, beau temps mauvais temps.

Ce bardeau de dimension spéciale "Avantage" est doté d'un pureau de 5½ po. Vous n'en aurez besoin que de 70 par carré (comparativement à 90 par carré pour certains bardeaux de la concurrence). En couvrant jusqu'à 20 % de plus de superficie avec le bardeau Armourshake de IKO, vous travaillez plus rapidement et générez moins de déchets.





La toiture atteint de nouveaux sommets.



# Armourshake<sup>MC</sup>



|                               |                                                                            |                    |                                |                                           |                     |                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES <sup>3</sup> | Garantie limitée <sup>1</sup>                                              | À vie limitée      | Dimensions (long. x larg.)     | 950 mm (37 3/8 po) x 470 mm (18 1/2 po)   | NORMES <sup>4</sup> | ASTM D3462                 |
|                               | Protection ferme <sup>1</sup>                                              | 15 ans             | Pureau                         | 140 mm (5 1/2 po)                         |                     | ASTM D3018                 |
|                               | Garantie limitée contre le vent <sup>1</sup>                               | 177 km/h (110 mph) | Superficie couverte par paquet | 1,86 m <sup>2</sup> (20 pi <sup>2</sup> ) |                     | ASTM D7158 – Class H       |
|                               | Amélioration de la garantie limitée contre les grands vents <sup>1,2</sup> | 210 km/h (130 mph) |                                |                                           |                     | ASTM D3161 – Class F       |
|                               | Résistant aux algues bleues <sup>1</sup>                                   | Oui                | Nombre de bardeau par carré    | 70                                        |                     | ASTM E108/UL 790 – Class A |
|                               |                                                                            |                    |                                |                                           |                     | CSA A123.5                 |

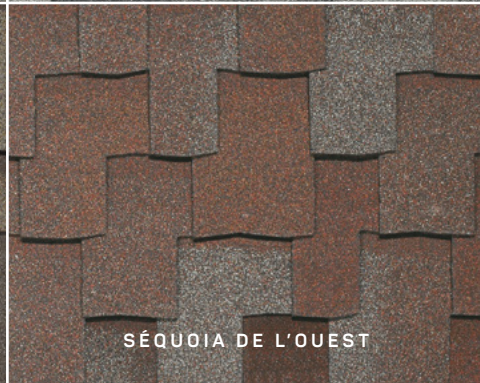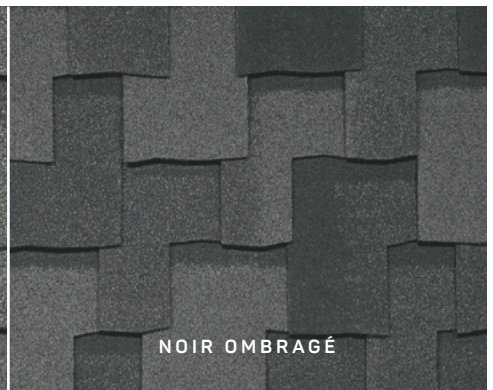

#### Avant d'arrêter votre choix de couleur,

assurez-vous d'examiner plusieurs échantillons pleine grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. En effet, les échantillons et les photographies d'échantillons en ligne, dans nos brochures et sur notre application peuvent ne pas refléter avec exactitude la couleur du bardeau et ne représentent ni la vaste gamme de teintes ni la projection de la lumière du soleil.

<sup>1</sup> Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur IKO.com. Les bardeaux doivent être posés conformément aux instructions de pose et aux exigences du code du bâtiment local. <sup>2</sup> Emploi obligatoire de l'Installation Grands Vents. <sup>3</sup> Toutes les données présentées ici sont approximatives. <sup>4</sup> Ces produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes.

**REMARQUE :** L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu se glisser dans le présent document. Pour plus d'information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maître couvreur, ou directement avec nous en composant le :

Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663), ou en consultant notre site Web [IKO.COM](http://IKO.COM).

