



# Royal Estate™



Color mostrado: **Mountain Slate**



**5-5/8" DE  
EXPOSICIÓN**



**SELLADOR  
FASTLOCK™**



**COLORES  
DE ALTA  
DEFINICIÓN**



**GRADO DE  
RESISTENCIA  
A INCENDIOS  
CLASE A<sup>2</sup>**

## El color de alta definición y el contraste crean un aspecto de diseñador.

Las tejas laminadas de diseño superior Royal Estate de IKO llevan la alta definición a niveles asombrosos de sofisticación.

Royal Estate de IKO, diseñada con un formato superior a nuestras tejas de estilo arquitectural, ofrece un hermoso aspecto elegante a un precio igualmente atractivo.

Las lengüetas más pequeñas dispuestas de manera dispersa e inspiradas en la naturaleza crean el aspecto de las tejas de pizarra natural. Las bandas de sombra con profundo contraste acentúan aún más el aspecto de alta definición.

Las tejas de cumbreras y limatesas que hacen juego están disponibles para proteger las áreas vulnerables del techo y completar el aspecto sorprendente del diseñador.

<sup>2</sup>El producto se desarrolló con referencia a ASTM E108/UL 790.





# Royal Estate™


|                                              |                                                                             |                      |                       |                                              |                                |                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| E S P E C I F I C A C I O N E S <sup>4</sup> | Garantía limitada <sup>1</sup>                                              | Limitada de por vida | Dimensiones (L x A)   | 40 in (1016 mm) x 13 1/4 in (336 mm)         | S T A N D A R D S <sup>4</sup> | ASTM D3462                 |
|                                              | Protección "Blindaje de hierro" <sup>1</sup>                                | 15 años              | Exposición            | 5 5/8 in (143 mm)                            |                                | ASTM D3018                 |
|                                              | Garantía limitada contra vientos <sup>1</sup>                               | 110 mph (177 km/h)   | Cobertura por paquete | 33 1/3 ft <sup>2</sup> (3,1 m <sup>2</sup> ) |                                | ASTM D7158 – Class H       |
|                                              | Actualización de la garantía limitada contra vientos fuertes <sup>1,3</sup> | 130 mph (210 km/h)   | Tejas por cuadrado    | 64                                           |                                | ASTM D3161 – Class F       |
|                                              | Resistentes a las algas azul-verdosas <sup>1</sup>                          | Sí                   |                       |                                              |                                | ASTM E108/UL 790 – Class A |
|                                              |                                                                             |                      |                       |                                              |                                | CSA A123.5                 |



HARVEST SLATE



SHADOW SLATE

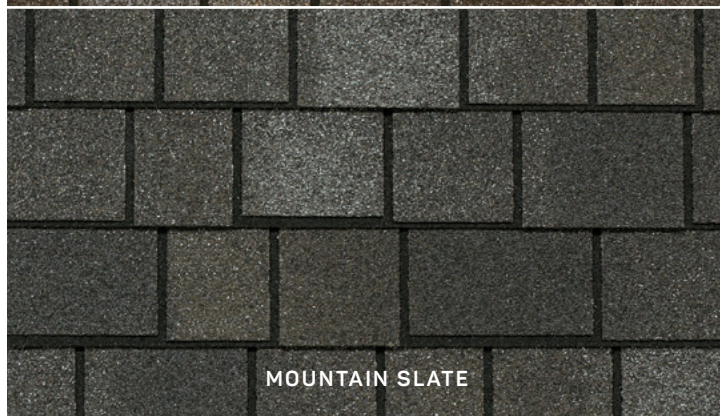

MOUNTAIN SLATE



TAUPE SLATE

**Para asegurar una completa satisfacción,** realice la selección final de color tras observar varias tejas en tamaño completo y ver una muestra del producto instalado en una vivienda. Las muestras de color y las fotografías mostradas en línea, en los folletos o nuestra aplicación móvil no reflejan exactamente el color de las tejas, ni representan la gama completa de la mezcla de color ni el impacto de la luz solar.

<sup>1</sup>Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en IKO.COM. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. <sup>2</sup>Se requiere la instalación para vientos fuertes. <sup>3</sup>Todos los valores que se muestran son aproximados. <sup>4</sup>El producto se desarrolló con referencia a estos estándares. Se encuentran disponibles los listados de productos con aprobación en Miami Dade NOA, Florida, y los listados del Departamento de Seguros de Texas. Para obtener más detalles, comuníquese con IKO. La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación. Para obtener más información acerca de nuestros productos, consulte a un representante de ventas de IKO, a su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con nosotros al:

Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663), Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663). También puede visitar nuestro sitio web en: [IKO.COM](http://IKO.COM).

