



OlyBond500®

INSULATION ADHESIVE & PRODUCTIVITY TOOLS

OlyBond500® is the premier insulation adhesive for low-slope roofing applications. It is a fast-acting, two-component, low-rise polyurethane foam adhesive designed to secure most insulation types to a wide selection of common roof decks and materials. OlyBond500 Insulation Adhesives are easy to use, hassle-free and designed to get you off the roof and onto the next job quickly.

PACECART®3

New, even more durable and easier to use, the patented PaceCart is the exclusive applicator for OlyBond500 Insulation Adhesive when using patented 5 gallon (18.9 L) Bag-in-Box containers (sets of two). The PaceCart is easy-to-use and maneuver on the roof and enables contractors to adhere up to 120 squares (1,114 m²) of insulation per hour.

- New manifold is ergonomically designed for applying two-part adhesives and is grease free, simplifying start-up and shut down procedures for rooftop time savings.
- New robust pumps are designed for use with high viscosity liquids, and minimize maintenance requirements for increased up-time and productivity.
- Patented dispensing system and Bag-in-Box technology are designed to work together to maximize production.

OLYBOND500®

OlyBond500 is available in Bag-in-Box sets (two 5 gallon containers [18.9 L each]), and in 1,500 ml SpotShot cartridges for easy application. OlyBond500 is dispensed through a portable 1:1 applicator in a semi-liquid bead that spreads to 3/4-in. to 1-in. (20 to 25 mm) above the substrate.

- Fastest low-pressure application method on the market, provides the lowest installed cost method of application in the industry.
- Color coded trays minimize the chance of cross contaminating Part 1 and Part 2 dispensing lines.
- An easy to see and read volt meter lets contractors know if the incoming power is insufficient to operate the PaceCart 3.
- Each PaceCart 3 is generator ready with a built in shelf designed to hold a portable generator (sold separately). On larger production projects this provides contractors with improved and cord-free mobility, eliminating a potential trip hazard.
- Includes 30-ft. (9 m) hose for maximum reach and maneuverability on the roof.
- Easy to operate and maintain.

- **Regular Formula** (Bag-in-Box and SpotShot cartridge) – used in temperatures of 40°F (4°C) and risings.
- **Winter Grade** (SpotShot cartridges) – used in temperatures of 0° to 65°F (-17° to 18°C).
(Bag-in-Box) – used in temperatures of 25° to 65°F (-4° to 18°C).



OlyBond500: The most trusted name in insulation attachment adhesive.





OlyBond500®

SPOTSHOT CARTRIDGE APPLICATORS

For projects that don't require a PaceCart, OMG Roofing Products offers a choice of hand-held applicators designed exclusively for use with OlyBond500 SpotShot cartridges. SpotShot is ideal for smaller projects, hard to reach areas and repair work.

HAND APPLICATOR


- Lightweight and easy-to-use.
- Great for repair work or small areas.
- Inexpensive and in stock at major roofing distributors.

MANUAL STAND-UP APPLICATOR

- Lightweight and portable.
- Stand-up application reduces worker fatigue while increasing production.

POWER GUN CORDLESS APPLICATOR

- Comes fully assembled and with heavy duty carrying case.
- Includes two (2) 18 volt Lithium Ion batteries (LIB) and a 110 volt charger.
- Includes integrated battery charge indicator gauge, and can be charged in 30 minutes, 50% faster!
- Easy-to-use and operate.

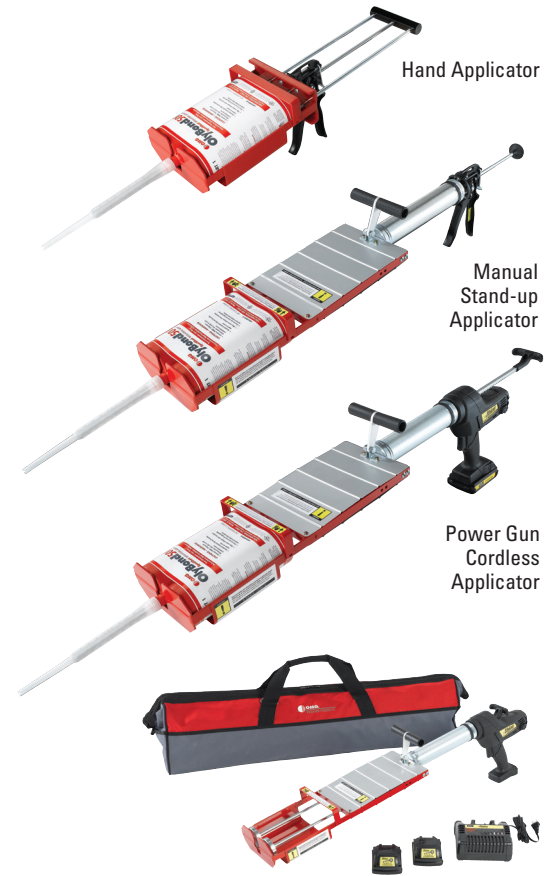

ORDERING INFORMATION

	CAT. NO.	DESCRIPTION	WEIGHT LBS (KG)	PKG QTY
APPLICATORS	OB500PCART3	PaceCart 3	150 (68.1)	Each
	OBPC15KIT	PaceCart Conversion Kit	123 (55.7)	Each
	OB500MIXTIP-20L	Static Mix Tips for PaceCarts	2 (0.9)	20 Each
	OBPC-VEEGUN	Manifold Gun Assembly	5 (2.25)	Each
	OB500LTS-1GAL	PCPreserver Long Term Storage Product for PaceCart	7 (3.17)	Each
	OB500SSGUN	Hand Applicator	5 (2.25)	Each
	OB500SSGUN-SU	Manual Stand-up Applicator	10 (4.54)	Each
	OB500SSGUN-SU18V	Power Gun Cordless Applicator	10 (4.54)	Each
	OB500SSMIXTIP-10	Static Mix Tips for all SpotShot Applicators	1 (0.45)	10 Each
ADHESIVES	OB5001-BAG	OlyBond500 Part 1	53 (24.06)	5 Gal. (18.9 liter) Bag-in-Box
	OB5002-RBAG	OlyBond500 Part 2	45 (20.43)	5 Gal. (18.9 liter) Bag-in-Box
	OB500SS-R	OlyBond500 SpotShot Regular Formula 40°F (4°C) +	19 (8.62)	(4) 1500 ml Cartridges/Box
	OB500SS-W65	OlyBond500 SpotShot Winter Formula 0°-65°F (-17° -18°C)	19 (8.62)	(4) 1500 ml Cartridges/Box

APPROVALS

OlyBond500® is approved by most roof system manufacturers and is Factory Mutual, Miami Dade, Florida Building Code and Underwriters Laboratories approved.



Florida Building Code

For more information, contact your local OMG sales representative, call 800-633-3800 or visit www.OMGRoofing.com.

OMG is a leading U.S. supplier of roofing fasteners, roof insulation adhesives, retrofit roof drains, pipe supports, engineered edge metal systems and rooftop productivity tools. Our products are available nationwide through a network of roofing distributors, and supported by our national network of direct factory sales personnel.



ROOFING PRODUCTS

153 BOWLES ROAD, AGAWAM, MA 01001 USA

800-633-3800 413-789-0252 OMGROOFING.COM

The OMG PaceCart® 3 dispensing cart and the Bag-in-Box OlyBond500® Part 1/Part 2 adhesive system, including the adhesive dispensing method, are protected by one or more patents listed at omgroofing.com/patents. PaceCart®3 and OlyBond500® are registered trademarks of OMG, Inc. Copyright © 2023. All rights reserved.

Superior productivity.
Superior performance.





OlyBond500®

HERRAMIENTAS DE ADHESIVOS DE AISLAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

OlyBond500® es el adhesivo de aislamiento de primera línea para aplicaciones de cubiertas de baja pendiente. Es un adhesivo de espuma de poliuretano de rápida acción y baja expansión de dos componentes, diseñado para fijar la mayoría de los tipos de aislamiento a una amplia variedad de materiales y entablados de soporte comunes. Los adhesivos de aislamiento OlyBond500 son fáciles de usar, no presentan inconvenientes y están diseñados para que el trabajo en el techo sea lo más breve y ágil posible.

PACECART®3

El nuevo PaceCart es el aplicador patentado exclusivo —ahora más durable y fácil de usar— para el adhesivo de aislamiento OlyBond500 en contenedores patentados de bolsa en caja de 5 galones (18.9 l) (kit de dos unidades). PaceCart es fácil de usar y maniobrar sobre el techo y permite que el contratista adhiera hasta 120 cuadrados (1,114 m²) de aislamiento por hora.

- El nuevo colector tiene un diseño ergonómico y libre de lubricantes que permite aplicar adhesivos de dos componentes, lo que simplifica los procedimientos de encendido y apagado, y abrevia los tiempos en el techo.
- Las nuevas bombas tienen un diseño robusto que permite utilizar líquidos de alta viscosidad, con requisitos mínimos de mantenimiento que aumentan el tiempo de funcionamiento y la productividad.
- Un sistema de aplicación patentado y la tecnología de bolsa en caja se combinan para maximizar la producción.
- El método de aplicación con baja presión más veloz del mercado ofrece el costo más bajo de instalación de la industria.
- Las bandejas codificadas por color reducen las posibilidades de contaminación cruzada de las líneas de suministro de los componentes 1 y 2.
- A través de un voltímetro de fácil visualización y lectura, el contratista puede saber si la alimentación del PaceCart 3 es insuficiente para su funcionamiento.
- Las unidades PaceCart 3 son compatibles con generador y tienen un estante integrado para generador portátil (vendido por separado). En proyectos de producción a mayor escala, esto les da a los contratistas movilidad optimizada sin cables y elimina posibles riesgos de tropezos.
- Incluye manguera de 30 pies (9 m) para maximizar el alcance y maniobrabilidad en el techo.
- La operación y el mantenimiento son fáciles.



OLYBOND500®

OlyBond500 se vende en kits de bolsa en caja (dos contenedores de 5 galones [18.9 L] cada uno) y en cartuchos SpotShot de 1500 ml que permiten una fácil aplicación. OlyBond500 se suministra desde un aplicador portátil 1:1 en forma de gota semilíquida que se expande desde 3/4 a 1 pulg. (20 a 25 mm) por encima del sustrato.

- **Fórmula común** (bolsa en caja y cartucho SpotShot): utilizada con temperaturas de 40 °F (4 °C) o superiores.
- **Fórmula Winter Grade** Cartuchos SpotShot: utilizada con temperaturas de 0 a 65 °F (-17 a 18 °C). Bag-in-Box: utilizada con temperaturas de 25 ° a 65 °F (-4 ° a 18 °C).

OlyBond500: El nombre más confiable en adhesivos de fijación de aislamientos.





OlyBond500®

APLICADORES DE CARTUCHOS SPOTSHOT

Para proyectos que no requieren un PaceCart, OMG Roofing Products ofrece una variedad de aplicadores portátiles, diseñados exclusivamente para uso con cartuchos SpotShot de OlyBond. La opción SpotShot es ideal para proyectos de menor envergadura, lugares de difícil acceso y tareas de reparación.

APLICADOR MANUAL

- Liviano y fácil de usar.
- Ideal para tareas de reparación o espacios reducidos.
- Asequible y a la venta en los principales distribuidores de cubiertas.

APLICADOR MANUAL PARA POSICIÓN ERGUIDA

- Liviano y portátil.
- La aplicación para posición erguida reduce la fatiga del trabajador y aumenta la productividad.

APLICADOR INALÁMBRICO DE PISTOLA

- Completamente ensamblado, incluye estuche para transporte resistente.
- Incluye dos (2) baterías de iones de litio (LIB) de 18 voltios y un cargador de 110 voltios.
- Incluye indicador de carga de batería integrado y puede cargarse en 30 minutos, ¡un 50 % más rápido!
- Fácil de usar y maniobrar.



INFORMACIÓN DE PEDIDO

	CAT. N.º	DESCRIPCIÓN	PESO LBS (KG)	CANTIDAD DE PAQUETE
APLICADORES	OB500PCART3	PaceCart 3	150 (68.1)	Individual
	OBPC15KIT	PaceCart Conversion Kit	123 (55.7)	Individual
	OB500MIXTIP-20L	Puntas mezcladoras estáticas para unidades PaceCart	2 (0.9)	20 cada uno
	OBPC-VEEGUN	Conjunto de pistola y colector	5 (2.25)	Individual
	OB500LTS-1GAL	PCPreserver, producto de almacenamiento a largo plazo para PaceCart	7 (3.17)	Individual
	OB500SSGUN	Aplicador manual	5 (2.25)	Individual
	OB500SSGUN-SU	Aplicador manual para posición erguida	10 (4.54)	Individual
	OB500SSGUN-SU18V	Aplicador inalámbrico de pistola	10 (4.54)	Individual
	OB500SSMIXTIP-10	Puntas mezcladoras estáticas para todos los aplicadores SpotShot	1 (0.45)	10 cada uno
ADHESIVOS	OB5001-BAG	OlyBond500500, componente 1	53 (24.06)	Bolsa en caja de 5 Gal. (18.9 liter)
	OB5002-RBAG	OlyBond500, componente 2	45 (20.43)	Bolsa en caja de 5 Gal. (18.9 liter)
	OB500SS-R	OlyBond500 SpotShot Regular Formula 40 °F (4 °C) +	19 (8.62)	(4) cartuchos de 1500 ml/caja
	OB500SS-W65	OlyBond500 SpotShot Winter Formula 0 -65 °F (-17-18 °C)	19 (8.62)	(4) cartuchos de 1500 ml/caja

HOMOLOGACIONES

OlyBond500® cuenta con la homologación de la mayoría de los fabricantes de sistemas de techos y de Factory Mutual, Miami Dade, el Código de Construcción de la Florida y Underwriters Laboratories.



Para obtener más información, consulte a su representante de ventas local de OMG, llame al +1 800.633.3800 o visite www.OMGRoofing.com.

OMG es proveedor líder en los EE. UU. de fijaciones para cubiertas, adhesivos de aislamiento para techos, acondicionamiento de drenajes de techo, soportes de tuberías, sistemas metálicos perimetrales de diseño exclusivo y herramientas para mejorar la productividad en los techos. Nuestros productos están disponibles a nivel nacional a través de una red de distribuidores de cubiertas, respaldados por nuestro personal nacional de ventas en fábrica.



ROOFING PRODUCTS

153 BOWLES ROAD, AGAWAM, MA 01001 USA
800-633-3800 413-789-0252 OMGROOFING.COM

El carro dispensador PaceCart®3 de OMG y el sistema de adhesivos de dos componentes de bolsa en caja OlyBond500® de OMG, que incluye el método de dispensador de adhesivo, están protegidos por una o más patentes enumeradas en omgroofing.com/patents. PaceCart®3 y OlyBond500® son marcas registradas de OMG, Inc. Copyright © 2023 OMG, Inc. Todos los derechos reservados.

Superior productivity.
Superior performance.

