

WALKABILITY STEPS AHEAD

Confidence underfoot is essential for roofing crews to work quickly and safely. It's why Titanium® UDL30 features the industry-exclusive Sure-Foot® dimensional mesh. The superior grip of this innovative technology is tested to provide less slipping – even on slopes 8:12 pitch and higher. Use UDL30 with Titanium® PSU30 for a consistent walking experience from peak to eaves.

CAMINABILIDAD UN PASO ADELANTE

La confianza bajo los pies es esencial para que los equipos de techado trabajen de manera rápida y segura. Es por eso que Titanium® UDL30 presenta la malla dimensional Sure-Foot® exclusiva de la industria. El agarre superior de esta tecnología innovadora se prueba para proporcionar menor deslizamiento, incluso en pendientes de 8:12 de inclinación y superiores. Use UDL30 con Titanium® PSU30 para una experiencia de caminata consistente desde el pico hasta los aleros.



EASY STEEP-SLOPE WALKABILITY
CAMINABILIDAD FÁCIL EN PENDIENTES PRONUNCIADAS

WALKABILITY IN DRY CONDITIONS
CAMINABILIDAD EN CONDICIONES SECAS

WALKABILITY IN WET CONDITIONS
CAMINABILIDAD EN CONDICIONES MOJADAS

TOUGH ENOUGH FOR HIGH-TRAFFIC AREAS
LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA ÁREAS DE ALTO TRÁFICO

TITANIUM® UDL30 ROLL SPECS ESPECIFICACIONES DEL ROLLO TITANIUM® UDL30

LENGTH PER ROLL LONGITUD POR ROLLO	250' / 76.2 M
WIDTH PER ROLL ANCHO POR ROLLO	48" / 122 CM
WEIGHT PER ROLL PESO POR ROLLO	40 LBS / 18.2 KG
ROLL SIZE TAMAÑO DEL ROLLO	10 SQ / 93 M²

TEST STANDARDS AND CODE APPROVALS* ESTÁNDARES DE PRUEBA Y APROBACIONES DE CÓDIGOS*

ASTM D8257	ASTM D8257
ASTM D226 TYPE II	ASTM D226 TIPO II
ASTM D4869 TYPE IV	ASTM D4869 TIPO IV
ASTM E108 CLASS A FIRE**	CLASE A FUEGO ASTM E108**
CAN/CSA 123.3	CAN/CSA 123.3
PERMEABILITY ASTM E96	PERMEABILIDAD ASTM E96
TEAR STRENGTH ASTM D4533	RESISTENCIA AL DESGARRO ASTM D4533
TENSILE STRENGTH ASTM D5035	RESISTENCIA A LA TENSIÓN ASTM D5035
LINEAR DIMENSIONAL CHANGE ASTM D1204	CAMBIO DIMENSIONAL LINEAL ASTM D1204
PLIABILITY ASTM D146	FLEXIBILIDAD ASTM D146
WATER TRANSMISSION ASTM D4869	TRANSMISIÓN DE AGUA ASTM D4869
PRI ER 1378E05	PRI ER 1378E05
FLORIDA PRODUCT APPROVAL	APROBACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ESTADO DE FLORIDA
MIAMI-DADE COUNTY PRODUCT APPROVAL	PRODUCTO APROBADO POR EL CONDADO DE MIAMI-DADE
TEXAS DEPARTMENT OF INSURANCE	DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE TEXAS



INSTALLATION INSTRUCTIONS
Scan the QR code or visit
[owenscorning.com/titanium](https://www.owenscorning.com/titanium)
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Escanee el código QR o visite
[owenscorning.com/titanium](https://www.owenscorning.com/titanium)



MIAMI-DADE COUNTY
[APPROVED]

* Meets or exceeds all below tests and standards.
** ASTM E108 Class A Fire Resistance when installed under asphalt shingles.
+ Compared to premium underlayments from competitive synthetic brands (Owens Corning testing, 2024).
© 2025 Owens Corning. All Rights Reserved. Pub No. 10027768-A August 2025.

* Satisface o supera todas las pruebas y estándares a continuación.
** ASTM E108 Clase A Resistencia al fuego cuando se instala bajo tejas de asfalto.
+ En comparación con las bases premium de marcas sintéticas competitivas (Pruebas de Owens Corning, 2024).
© 2025 Owens Corning. Todos los derechos reservados. N.º de publicación 10027768-A agosto de 2025.



TOUGH. TESTED. TITANIUM® RESISTENTE. PROBADO. TITANIUM®

TITANIUM® UDL30

SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT
MEMBRANA SINTÉTICA PARA TECHOS

TITANIUM® UDL30

Over 50% stronger* than competitive premium underlayments, Titanium® UDL30 synthetic underlayment is engineered tough. Ideal under metal roofs, it's made to perform under popular materials, including asphalt and composite shingles.

Titanium® UDL30 is embedded with the industry-leading Sure-Foot® dimensional mesh to help roofers move confidently, even in wet conditions on steep slopes. Plus, its light weight, 48" width and 250' run length allows for fewer laps, cuts and easy handling. All with exceptional tear strength, high-temperature durability and up to six months UV exposure.

You watch the weather. You watch your step.
Watch what you put under foot.


TOUGH. TESTED. TITANIUM.®

Más de un 50% más fuerte* que las membranas de primera calidad de la competencia, la membrana sintética Titanium® UDL30 está diseñado de para ser resistente. Ideal para techos de metal, está diseñado para funcionar debajo de materiales populares, como tejas asfálticas y compuestas.

Titanium® UDL30 está integrada con la malla dimensional Sure-Foot® líder en la industria para ayudar a los techadores a moverse con confianza, incluso en condiciones húmedas en pendientes empinadas. Además, su ligereza, ancho de 48" y longitud de carrera de 250' permiten menos solapes, cortes y un manejo fácil. Todo con una excepcional resistencia a desgarros, durabilidad a altas temperaturas y hasta seis meses de exposición a los rayos UV.

Observe el clima. Observe su pisada.
Observe lo que pone bajo sus pies.

RESISTENTE. PROBADO. TITANIUM.®

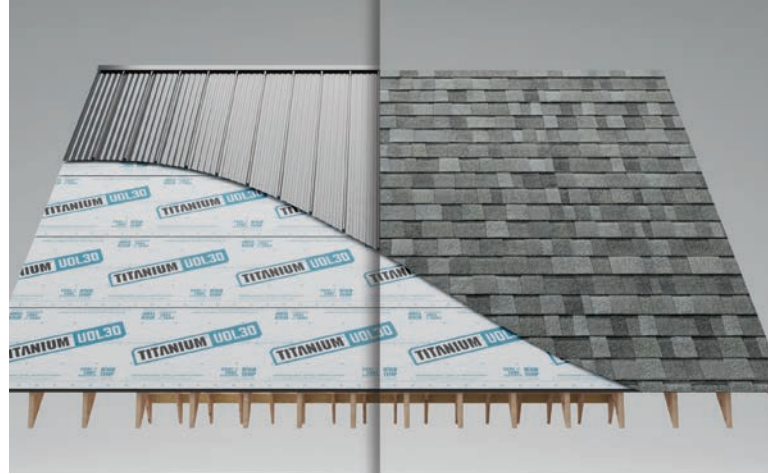

UDL30 is ideal for use under metal, asphalt and composite shingles

UDL30 es ideal para usar debajo de tejas de metal, asfalto y compuesto.

STEP ON IT SERIOUSLY. STEP ON IT.

See why contractors prefer the
Titanium® experience.

PISE FIRME CON SEGURIDAD. PISE FIRME.

Vea por qué los contratistas prefieren la
experiencia Titanium®.



JOIN OUR CUSTOMER LOYALTY PROGRAM
AND EARN REWARDS.

ÚNASE A NUESTRO PROGRAMA DE LEALTAD
Y GANE RECOMPENSAS.



PROTECTION THAT EXCELS

Underlayments need to be tough to hold up during installation and reliably protect the deck for years after. Excelling in all temperatures from -40° to 240°F, Titanium® UDL30 repels water with tear strength and scuff toughness tested to outperform the competition. It lays flat and will not wrinkle, helping homeowners enjoy a well-protected, great-looking roof for years to come.

PROTECCIÓN QUE SOBRESALE

Las bases deben ser resistentes para soportar la instalación y proteger de manera confiable la estructura durante años después. Sobresaliendo en todas las temperaturas de -40° a 240°F, Titanium® UDL30 repele el agua con resistencia al desgarro y la resistencia a los rayones se probó para superar a la competencia. Se coloca de manera plana y no se arruga, lo que ayuda a los propietarios a disfrutar de un techo bien protegido y de excelente aspecto durante los próximos años.



Exclusive Sure-Foot® dimensional mesh
Dimensional exclusiva Sure-Foot®



Lays flat and won't wrinkle
Se coloca plana y no se arruga



Exceptional tear strength
Resistencia excepcional al desgarro



Up to six months UV exposure
Hasta seis meses de exposición a los rayos UV



High-temperature performance
Rendimiento a alta temperatura



Lighter surface 30°F cooler
Superficie más clara 30°F más fresca

**50% STRONGER*
50% MÁS FUERTE***

THAN PREMIUM COMPETITIVE SYN
QUE LA SYN COMPETITIVA PREMIUM

**TOUGHER SURFACE
DURABILITY***

QUE LA SYN COMPETITIVA PREMIUM

**MAYOR DURABILIDAD
DE SUPERFICIE***

QUE LOS COMPETITIVOS PREMIUM DE
SÍNTICOS