



WOODCREST®

Shingles | Tejas



Timber¹



TOTAL PROTECTION. TOTAL CONFIDENCE.®
PROTECCIÓN TOTAL. CONFIANZA TOTAL.™



THE LOOK THAT LASTS

Thick, ruggedly beautiful Woodcrest® Shingles are designed to enhance your home with the natural appearance and texture of wood shake but with greater durability and less maintenance. They also offer peace of mind by meeting the highest fire resistance standards in the industry. Best of all, Woodcrest® Shingles are available in a variety of distinctive color blends that are inspired by nature but not limited by it — giving your roof a pop of color you can't get from real wood. To add even more dimension and style to your home, be sure to pair your Woodcrest® Shingles with our color-matched Owens Corning® Hip & Ridge Shingles.

- Limited Lifetime Warranty*† (for as long as you own your home)
- 110/130-MPH Wind Resistance Limited Warranty*††
- StreakGuard® Protection with a 25-year Algae Resistance Limited Warranty.^{3/§}

EL ASPECTO QUE DURA

Las tejas Woodcrest® gruesas y robustamente hermosas están diseñadas para mejorar tu hogar con la apariencia natural y la textura de los listones de madera, pero con mayor durabilidad y menos mantenimiento. También ofrece tranquilidad al cumplir con los más altos estándares de resistencia al fuego de la industria. Lo mejor de todo es que las tejas Woodcrest® están disponibles en una variedad de combinaciones de colores distintivas que están inspiradas en la naturaleza, pero no limitadas por ella, lo que le da a tu techo un toque de color que no puedes obtener de la madera real. Para agregar aún más dimensión y estilo a tu hogar, asegúrate de combinar tus tejas Woodcrest® con nuestras tejas para limatesa y cumbre Owens Corning® del mismo color.

- Garantía limitada de por vida*† (durante el tiempo que seas propietario de tu vivienda)
- Garantía limitada de resistencia a vientos de 110/130 mph (177/209 km/h)*††
- Protección StreakGuard® con una garantía limitada de resistencia a las algas de 25 años.^{3/§}



WOODCREST® Shingle Colors | Colores de tejas



Carbon¹



Chestnut¹



Granite¹



Mesquite¹



Sycamore¹



Timber¹

COLOR DISCLAIMER

As color experts, we know getting the shingle color right is a big part of any roofing purchase. Due to printing color variations, in addition to viewing shingle literature, we suggest you request an actual shingle sample to see how it will appear on your home and with your home's exterior elements in various natural lighting conditions. Lastly, we recommend you verify your color choice by seeing it installed on an actual home; your roofing contractor or supplier can provide a sample and may be able to direct you to a local installation.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS COLORES

En tanto que especialistas en color, sabemos que obtener el color de teja perfecto es una parte importante en toda compra de techos. Debido a las variaciones en los colores impresos, además de mirar folletos de tejas, le sugerimos que solicite una muestra de la teja para ver como se verá en su hogar y con los elementos externos de la vivienda bajo distintas condiciones de luz natural. Finalmente, le recomendamos que para verificar su elección de colores, vea cómo lucen las tejas ya instaladas en una vivienda; su contratista de techos o su proveedor le pueden dar una muestra e incluso indicarle dónde ver un techo ya instalado.

Product Attributes

Warranty Length^{*/‡}

Limited Lifetime (for as long as you own your home)

Wind Resistance Limited Warranty^{*/‡‡}

110/130-MPH

Algae Resistance Limited Warranty^{3/§}

25 Years

TRU PROtection[®] Non-Prorated Limited Warranty* Period

10 Years

Woodcrest[®] Shingles Product Specifications

Size	14 ¹ / ₄ " x 40"
Weight	350 lbs.
Application Exposure	4"
Shingles per Bundle	15
Shingle Count per 6 Bundles	90
Coverage per 6 Bundles	100 sq. ft.

WoodStart[®] Starter Shingles Product Specifications

Nominal Size	40" x 13 ³ / ₈ "
Pieces per Bundle	16
Lineal Feet per Bundle	53.33

Applicable Standards and Codes

ASTM D3462

CSA A123.5⁺⁺

ASTM D228

ASTM D3018 (Type 1)

ICC-ES AC438[#]

ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)

ASTM D7158 (Class H Wind Resistance)

ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)

PRI ER 1378E01

* See actual warranty for complete details, limitations and requirements.

‡ 40-year Limited Warranty on commercial projects.

‡‡ 130 MPH is applicable only with Owens Corning[®] Starter Shingle product application along eaves and rakes in accordance with installation instructions. Refer to installation instructions for complete details.

++ Only on product sold in Canada.

International Code Council Evaluation Services Acceptance Criteria for Alternative Asphalt Shingles.

^ Excludes non-Owens Corning[®] roofing products such as flashing, fasteners, pipe boots and wood decking.

1 See Color Disclaimer Information on page 3 for additional details.

3 Shingles are algae resistant to help control growth of algae and discoloration.

§ Installation must include use of an approved Owens Corning[®] Hip & Ridge Shingle product. See actual warranty for details.

Atributos del producto

Duración de la garantía*‡

Limitada de por vida (durante el tiempo que sea propietario de su vivienda)

Garantía limitada de resistencia a vientos*‡‡

110/130 mph (177/209 km/h)

Garantía limitada de resistencia a las algas^{3/§}

25 años

Periodo de garantía limitada* no prorrateada Tru PROtection¹

10 años

Especificaciones del producto de tejas Woodcrest®

Tamaño	14 ¹ / ₄ " x 40"
Peso de	350 lb
Exposición de la aplicación	4"
Tejas por paquete	15
Recuento de tejas por 6 paquetes	90
Cobertura por 6 paquetes	100 pies cuadrados

Especificaciones del producto de tejas de arranque WoodStart®

Tamaño nominal	40" x 13 ³ / ₈ "
Piezas por paquete	16
Pies lineales por paquete	53,33

Normas y códigos aplicables

ASTM D3462

CSA A123.5⁺⁺

ASTM D228

ASTM D3018 (tipo 1)

ICC-ES AC438[#]

ASTM D3161 (resistencia al viento clase F)

ASTM D7158 (resistencia al viento clase H)

ASTM E108/UL 790 (resistencia al fuego clase A)

PRI ER 1378E01

* Consulta la garantía para conocer todos los detalles, limitaciones y requisitos.

‡ Garantía limitada de 40 años para proyectos comerciales.

‡‡ 130 mph (209 km/h) solo es aplicable con la aplicación de los productos de tejas de arranque Owens Corning® a lo largo de aleros y cornisas de acuerdo con las instrucciones de instalación. Para mayor información, consulta las instrucciones de instalación.

++ Solo para productos vendidos en Canadá.

Criterios de aceptación de los servicios de evaluación del Consejo de Código Internacional para tejas de asfalto alternativo.

^ No incluye productos de tejados que no sean de Owens Corning®, como tapajuntas, sujetadores, fundas de tuberías y terrazas de madera.

1 Consulta la sección Información de exención de responsabilidad de color en la página 3 para obtener más detalles.

3 Las tejas son resistentes a las algas para ayudar a controlar el crecimiento de las algas y la decoloración.



TOTAL PROTECTION SIMPLIFIED®

It takes more than just shingles to protect a home. It takes an integrated system of components and layers designed to perform in three critical areas. The Owens Corning® Total Protection Roofing System® gives you the assurance that all of your Owens Corning® roofing components are working together to help increase the performance of your roof.

PROTECCIÓN TOTAL SIMPLIFICADA®

Se necesita más que simplemente tejas para proteger su vivienda. Se necesita un sistema integral de componentes y capas diseñadas para desempeñarse en tres áreas críticas. El Total Protection Roofing System® de Owens Corning® le garantiza que todos sus componentes para cubiertas de Owens Corning® funcionan en conjunto para mejorar el desempeño de su techo.



Helps create a waterproof barrier

Ayuda a crear una barrera impermeable



Helps protect against nature's elements

Protege contra los elementos climáticos



For balanced attic ventilation

Para una ventilación equilibrada del ático

Hip & Ridge shingles

Tejas de limatesa y cumbre

Laminate shingles

Tejas laminadas

Starter shingles

Tejas de arranque

Self-adhered ice & water barrier

Barrera autoadhesiva contra el hielo y el agua

Synthetic underlayment


Membrana impermeabilizante sintética

Exhaust vents

Salidas de aire

Intake vents

Entradas de aire

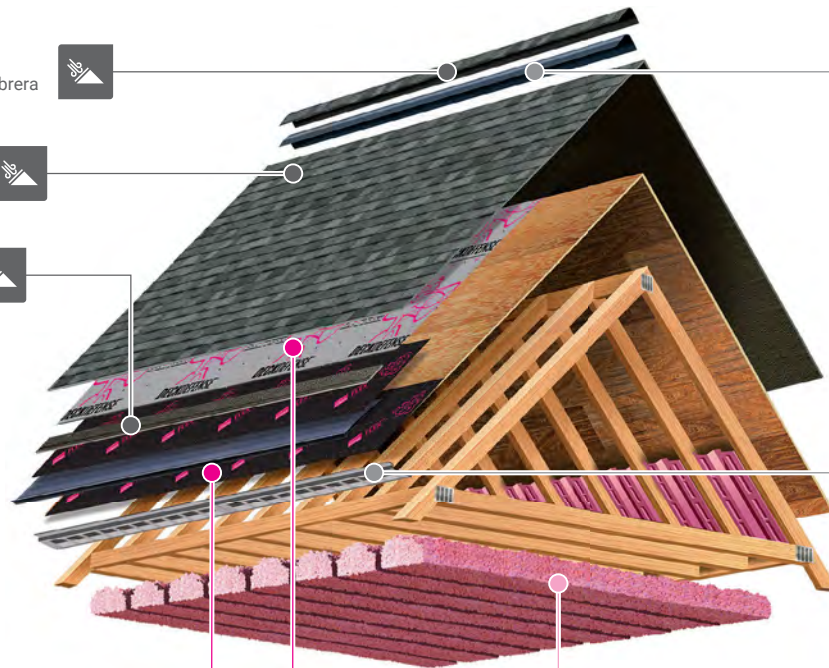

+ COMFORT. CONFORT.

Add comfort and energy performance

Más confort y desempeño energético

PINK® Fiberglas™ blown-in attic insulation

Aislamiento para áticos PINK® Fiberglas™ aplicado por impulsión



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK®
www.owenscorning.com/roofing

Pub. No. 10003278-R. Printed in U.S.A. November 2023.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK is a registered trademark of Owens Corning.
© 2023 Owens Corning. All Rights Reserved.

(Brookville, Denver, Irving, Minneapolis, Portland, Summit)

OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OH 43659 USA

1-800-GET-PINK®
www.owenscorning.com/roofing

Publicación. N.º 10003278-R. Impreso en los EE. UU. en noviembre de 2023.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Todos los derechos reservados. El color PINK es una marca comercial registrada de Owens Corning.
© 2023 Owens Corning. Todos los derechos reservados.

(Brookville, Denver, Irving, Minneapolis, Portland, Summit)