

Pasacables EZ-Firestop®

EZ-Firestop
Grommet

Los pasacables EZ-Firestop® son pasacables moldeados de dos piezas con una membrana integral de espuma para sellar el fuego y el humo para sellar pequeñas penetraciones para cables a través de conjuntos de muros de entramado. Los pasacables se encajan alrededor de los cables y se bloquean firmemente en la pared.

Aplicaciones

Los pasacables EZ-Firestop® están diseñados para sellar en forma permanente pequeñas penetraciones para cables a través de mampostería.

Especificaciones

Para cables pequeños que penetran conjuntos de paneles de yeso/paneles de entramado, el cortafuego debe constar de un pasacables moldeado de dos piezas que tenga una membrana de espuma que selle el paso del fuego y el humo y que se amolde al diámetro exterior del cable individual. El pasacables debe ser capaz de ajustarse en su lugar para asegurar la penetración del cable dentro del conjunto del muro. El pasacables debe estar certificado por UL y probado según los requisitos de las normas ASTM E814 (UL1479) y CAN/ULC-S115.

Divisiones especificadas

División 7	07 84 13	Cortafuego de penetración
División 26	26 00 00	Eléctrico
División 27	27 00 00	Comunicaciones

Desempeño

Los pasacables EZ-Firestop® se probaron para cumplir con los rigurosos criterios de las normas ASTM E814 (UL1479) y CAN/ULC-S115. Los sistemas probados proporcionan una clasificación contra incendios de hasta 2 horas para pequeñas penetraciones para cables en conjuntos de paneles de yeso/paneles de entramado.




Mantenimiento

Normalmente no se requiere mantenimiento del pasacables.

Limitaciones

Este producto fue diseñado para un uso seguro con plásticos. Este se ha utilizado ampliamente y con éxito junto con diversos tipos de tuberías, tubos y aislamientos de cable plásticos. Sin embargo, las variaciones en estos materiales impiden garantizar la compatibilidad. STI recomienda encarecidamente al usuario que consulte al fabricante de las tuberías, tubos o cables sobre cualquier sensibilidad conocida o posibles restricciones antes de aplicar este producto.

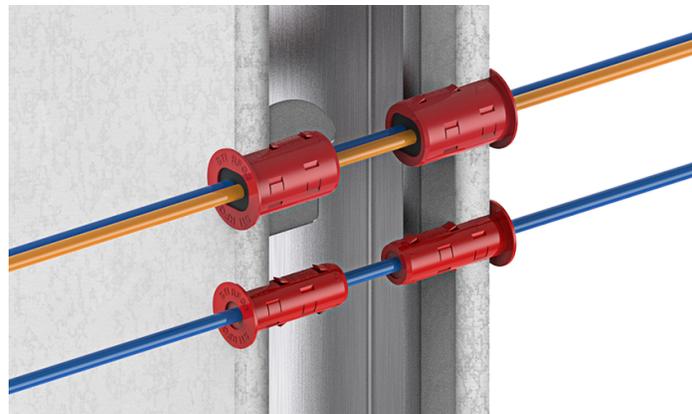

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Rojo
Grado para cámara	Sí
Clasificación de fugas	Menos de 1 CFM (ANSI/UL1479)
Temperatura en servicio	Menos de 54°C (130°F)
Contenido VOC	N/A
Vida útil	Sin límite
Longitud global	41,3 mm (1-5/8")
Profundidad instalado (desde la superficie de la pared)	39,7 mm (1-9/16")
Apertura requerida para RFG1	14 mm (9/16")
Peso para RFG1	5 g (0,01 lb)
Apertura requerida para RFG2	25 mm (1")
Peso para RFG2	14 g (0,03 lb)

Características y ventajas

- Uno o más cables con un D.E. total de hasta 7 mm (0,27") para RFG1
- Uno o más cables con un D.E. total de hasta 14 mm (0,53") para RFG2
- Sello simple para humo y cortafuego simple para penetraciones pequeñas para cables a través de muros resistentes a incendios
- Para usar en la construcción de muros con tableros de yeso (es decir, mampostería)
- Probado de acuerdo con las normas ASTM E814 (UL1479) y CAN/ULC-S115
- Clasificado para usarlo en cámaras

Pasacables EZ-Firestop®



Selección del sistema

Para encontrar un sistema cortafuego o crear una presentación, visite <https://systems.stifirestop.com/> para usar la Búsqueda de sistemas y generador de presentaciones. También puede visitar el [Directorio en línea de certificaciones UL/iQ™ de productos de UL](#) para ver listados completos. (Sistemas cortafuego).

Servicio técnico

Specified Technologies Inc. proporciona asistencia técnica de cobro revertido para ayudarlo en la selección de productos y el correcto diseño de instalación. Los diseños de sistemas UL adecuados para fines de presentación o especificaciones están disponibles a pedido. Se proporciona una biblioteca completa de información técnica en el sitio web de la empresa www.stifirestop.com que incluye Hojas de datos de seguridad (SDS).

Información preventiva

No se conocen ni esperan riesgos inusuales. Respete los procedimientos de seguridad normales durante la instalación.

Disponibilidad

Los pasacables EZ-Firestop® están disponibles con los distribuidores autorizados de Specified Technologies Inc. (STI). Para obtener información adicional de compra y técnica o para obtener los nombres y la ubicación del representante o distribuidor más cercano, de este u otros productos de Specified Technology, llame al 1-800-992-1180 o visite www.stifirestop.com.

Patentes

US2011088342A1; US8397452B2; USD657232S

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Número de catálogo	Número UPC	Descripción	(UOM) Cant.	Cant. por caja	Peso (Cada uno)
RFG1	730573250587	Pasacables dividido de dos piezas para penetraciones de un solo cable de hasta 7 mm (0,27") de diámetro	1 paquete 10 pasacables por paquete	10 paquetes	0,10 kg (0,21 lb)
RFG2	730573250594	Pasacables dividido de dos piezas para penetraciones de uno o varios cables de hasta 14 mm (0,53") de diámetro	1 paquete 10 pasacables por paquete	10 paquetes	0,40 kg (0,40 lb)

AVISO IMPORTANTE: TODAS LAS AFIRMACIONES, INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOMENDACIONES QUE CONTIENE ESTE DOCUMENTO SE BASAN EN PRUEBAS QUE SE CONSIDERAN CONFIABLES, PERO NO SE GARANTIZA LA EXACTITUD NI LA INTEGRIDAD DE ESTAS.

STI HABITUALMENTE GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR UN AÑO COMPLETO. PARA VER DETALLES COMPLETOS DE NUESTRA GARANTÍA ESTÁNDAR, VISITE WWW.STIFIRESTOP.COM/LEGAL/WARRANTY

HECHO EN EE.UU. - © 2021 SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.

