

Espuma cortafuego SmokeBlock®

Aplicaciones

La espuma cortafuego SmokeBlock® se instala en segundos llenando los vacíos y espacios anulares alrededor de los elementos penetrantes, evitando la propagación del humo y los gases calientes. Espuma cortafuego SmokeBlock® se puede aplicar en forma vertical y horizontal y es adecuada para usarla en viviendas para una y dos familias. **No adecuada para su uso en construcciones con clasificación contra incendios.**

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Rojo salmón/rosado
Densidad	24,98 kg/m cúbico (1,56 lb/pie cúbico)
Propagación de llamas*	15
Desarrollo de humo*	35
Temperatura en servicio	4°C (40°F) a 93°C (200°F)
Temperatura de aplicación	4°C (40°F) a 46°C (115°F)
Temperatura de almacenamiento	4°C (40°F) a 35°C (95°F)
Estructura celular	Célula cerrada de 70% a 80%
Tiempo de endurecimiento (cordón de 1")	10 minutos
Vida útil	12 meses

*Probado de acuerdo con la norma ASTM E-84/UL723

Limitaciones


Este producto fue diseñado para un uso seguro con plásticos. Este se ha utilizado ampliamente y con éxito junto con diversos tipos de tuberías, tubos y aislamientos de cable plásticos. Sin embargo, las variaciones en estos materiales impiden garantizar la compatibilidad. STI recomienda encarecidamente al usuario que consulte al fabricante de las tuberías, tubos o cables sobre cualquier sensibilidad conocida o posibles restricciones antes de aplicar este producto.

Servicio técnico

Specified Technologies Inc. proporciona asistencia técnica de cobro revertido para ayudarlo en la selección de productos y el correcto diseño de instalación. Se proporciona una biblioteca completa de información técnica en el sitio web de la empresa www.stifirestop.com que incluye Hojas de datos de seguridad (SDS).

Disponibilidad

La espuma cortafuego SmokeBlock® está disponible con los distribuidores autorizados de Specified Technologies Inc. (STI). Para obtener información adicional de compra y técnica o para obtener los nombres y la ubicación del representante o distribuidor más cercano, de este u otros productos de Specified Technology, llame al 1-800-992-1180 o visite www.stifirestop.com.

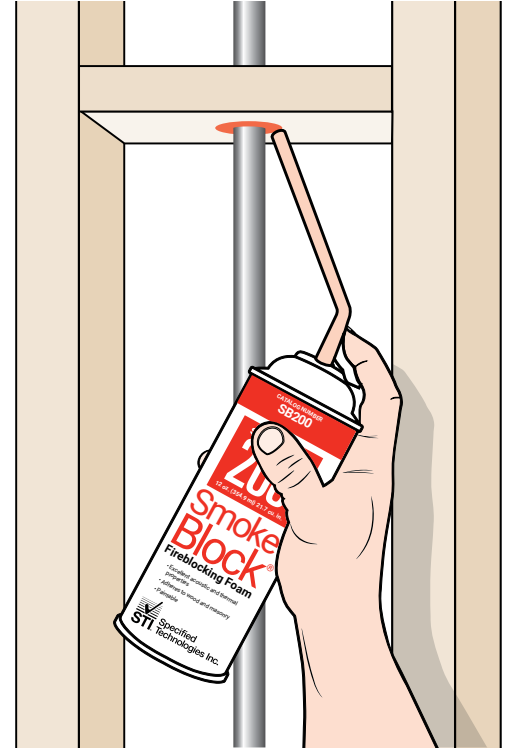

Características y ventajas

- Excelentes propiedades acústicas y térmicas
- Se adhiere a la madera y la mampostería
- Se puede aplicar desde cualquier ángulo
- Se puede pintar

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Número de catálogo	Número UPC	Tamaño	(UOM) Cant.	Cant. por caja	Peso (Cada uno)
SB200	730573011614	Lata de 12 oz; 355 ml (22 pulg. cúbicas)	1	12	0,49 kg (1,07 lb)

AVISO IMPORTANTE: TODAS LAS AFIRMACIONES, INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOMENDACIONES QUE CONTIENE ESTE DOCUMENTO SE BASAN EN PRUEBAS QUE SE CONSIDERAN CONFIABLES, PERO NO SE GARANTIZA LA EXACTITUD NI LA INTEGRIDAD DE ESTAS.

STI HABITUALMENTE GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR UN AÑO COMPLETO. PARA VER DETALLES COMPLETOS DE NUESTRA GARANTÍA ESTÁNDAR, VISITE WWW.STIFIRESTOP.COM/LEGAL/WARRANTY

HECHO EN EE.UU. - © 2021 SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.