

# Système de confinement d'incendie périphérique

## Quick Clip™ SpecSeal® (supports en L)

**SpecSeal™**  
**QC**

Le système de support en L Quick Clip™ SpecSeal® est conçu pour simplifier l'installation de l'isolation de façade dans les systèmes de confinement d'incendie périphériques. Chaque support en L est fixé au meneau en utilisant des vis en acier pour soutenir les panneaux d'isolation des façades. Les fixations autobloquantes permettent de maintenir l'isolation en place sans avoir besoin de vis ou de tiges soudées, ce qui permet d'effectuer rapidement l'installation à la main et sans outil.

Le support en L comporte une fente de réception qui accepte un canal de renfort en « L », ce qui élimine le besoin d'une fixation mécanique supplémentaire. Contrairement aux chevilles à encastrer ou aux pointes traditionnelles qui font saillie vers l'extérieur, les fixations Quick Clip™ s'enfoncent, ce qui améliore la sécurité des travailleurs et facilite la manipulation.

La conception du support en L facilite aussi la préinstallation des panneaux d'allège de façade en usine et l'installation sur le terrain de l'isolation à partir de l'extérieur du bâtiment. L'isolation des meneaux appliquée sous le plancher est fixée en utilisant des vis hélicoïdales.

Les systèmes périphériques de confinement des incendies Quick Clip™ SpecSeal® sont utilisés en association avec de la laine minérale homologuée UL et des revêtements ignifuges de la marque SpecSeal®.

### Spécifications

Le système de clips en acier doit être évalué conformément à la norme ASTM E2307 en incorporant des agrafes d'encastrement à l'isolation de la façade à fixation mécanique. Les clips doivent permettre d'installer et d'appliquer l'isolation de la façade depuis l'extérieur du bâtiment. Les clips doivent être disponibles dans des tailles adaptées aux épaisseurs d'isolation de 50,8 mm (2 po) à 152,4 mm (6 po). Tous les clips et composants sont fabriqués en acier galvanisé pour assurer une conception durable et résistante à la corrosion.

#### Divisions spécifiées

|            |          |                                     |
|------------|----------|-------------------------------------|
| Division 7 | 07 84 53 | Coupe-feu périphérique de bâtiments |
| Division 8 | 08 44 00 | Façades et ensembles vitrés         |




### Performances


- Testé conformément à ASTM E2307 pour la résistance au feu
- Testé pour l'exposition cyclique au vent conformément à ASTM E1233
  - Charge équivalente à un vent de 174 km/h (108 mi/h) pendant 500 cycles

### Sélection du système



Pour trouver le système coupe-feu adapté à vos exigences ou nous soumettre une proposition, veuillez consulter le site <https://systems.stifirestop.com/> et utiliser les fonctions « System Search » et « Submittal Builder ». Vous pouvez aussi vous rendre sur le site [UL Online Certifications Directory/UL Product iQ™](https://www.ul.com/certifications) pour obtenir les listes complètes. (Systèmes coupe-feu.)

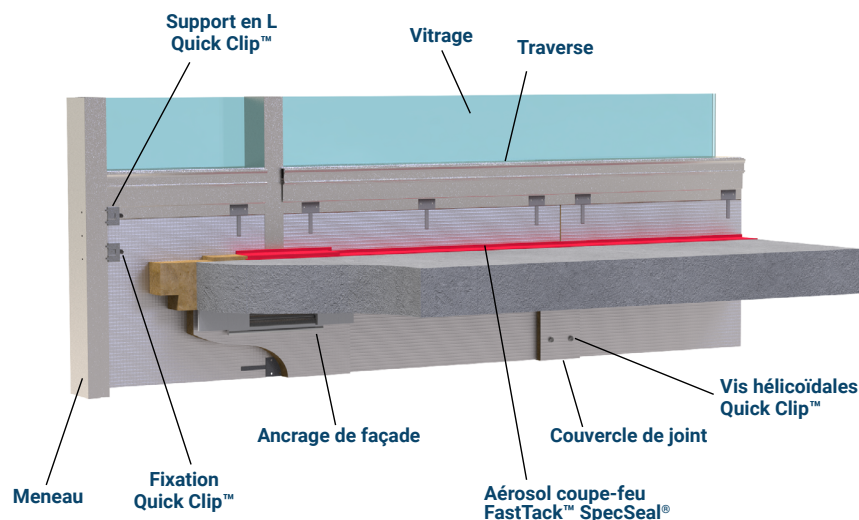

Supports en L Quick Clip™ : Disponible pour isolation de 50,8 mm (2 po), 76,2 mm (3 po), 101,6 mm (4 po), 127 mm (5 po) et 152,4 mm (6 po) d'épaisseur.



Vis hélicoïdales Quick Clip™ de 95,25 mm (3,75 po)



Fixations Quick Clip™ : Disponible en longueurs d'agrafes de 50,8 mm (2 po) et 101,6 mm (4 po)

# Système de confinement d'incendie périphérique

## Quick Clip™ SpecSeal® (supports en L)



### Service technique

Specified Technologies Inc. dispose d'un numéro d'assistance technique gratuit pour vous aider à choisir les produits et à concevoir correctement les installations. Les schémas de systèmes UL adaptés à des fins de présentation ou de détermination des spécifications sont disponibles sur demande. Une riche bibliothèque d'informations techniques et de fiches de données de sécurité (FDS) est disponible sur le site Internet de l'entreprise [www.stifirestop.com](http://www.stifirestop.com).

### Brevets

10329762, 10626603, 10724233, 10738467, US2018142469A1, US11898348B2

### INFORMATIONS DE COMMANDE

| Référence catalogue | Numéro CUP   | Nom du produit                                                       | Épaisseur de l'isolation            | Poids (unitaire)  | Qté boîte |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| SC20B               | 730573100271 | Support en L Quick Clip™                                             | 50,8 mm (2 po)                      | 0,04 kg (0,08 lb) | 100       |
| SC30B               | 730573100288 | Support en L Quick Clip™                                             | 76,2 mm (3 po)                      | 0,05 kg (0,11 lb) | 100       |
| SC40B               | 730573100295 | Support en L Quick Clip™                                             | 101,6 mm (4 po)                     | 0,06 kg (0,13 lb) | 100       |
| SC50B               | 730573952283 | Support en L Quick Clip™                                             | 127 mm (5 po)                       | 0,07 kg (0,15 lb) | 100       |
| SC60B               | 730573952290 | Support en L Quick Clip™                                             | 152,4 mm (6 po)                     | 0,08 kg (0,18 lb) | 100       |
| SC20BNT             | 730573952177 | Support en L Quick Clip™ sans brides                                 | 50,8 mm (2 po)                      | 0,04 kg (0,08 lb) | 100       |
| SC30BNT             | 730573952184 | Support en L Quick Clip™ sans brides                                 | 76,2 mm (3 po)                      | 0,05 kg (0,11 lb) | 100       |
| SC40BNT             | 730573952191 | Support en L Quick Clip™ sans brides                                 | 101,6 mm (4 po)                     | 0,06 kg (0,13 lb) | 100       |
| SC50BNT             | 730573952207 | Support en L Quick Clip™ sans brides                                 | 127 mm (5 po)                       | 0,07 kg (0,15 lb) | 100       |
| SC60BNT             | 730573952214 | Support en L Quick Clip™ sans brides                                 | 152,4 mm (6 po)                     | 0,08 kg (0,18 lb) | 100       |
| SB2020              | 730573100257 | Fixation Quick Clip™<br>(Agrafe de 50,8 mm x 50,8 mm [2 po x 2 po])  | 50,8 mm (2 po) à<br>101,6 mm (4 po) | 0,02 kg (0,04 lb) | 100       |
| SB2040              | 730573952221 | Fixation Quick Clip™<br>(Agrafe de 50,8 mm x 101,6 mm [2 po x 4 po]) | 127 mm (5 po) à<br>152,4 mm (6 po)  | 0,03 kg (0,07 lb) | 100       |
| SA375               | 730573100264 | Vis hélicoïdales Quick Clip™                                         | Tous                                | 0,01 kg (0,02 lb) | 1000      |

REMARQUE IMPORTANTE : TOUTES LES DÉCLARATIONS, INFORMATIONS TECHNIQUES ET RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT BASÉES SUR DES TESTS JUGÉS FIABLES, MAIS L'EXACTITUDE ET L'EXHAUSTIVITÉ DE CES TESTS NE SONT PAS GARANTIES.

STI GARANTIT EN GÉNÉRAL SES PRODUITS PENDANT UN AN. POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR NOTRE GARANTIE STANDARD, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE [WWW.STIFIRESTOP.COM/LEGAL/WARRANTY](http://WWW.STIFIRESTOP.COM/LEGAL/WARRANTY)

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS – © 2025 SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.