



## FICHE TECHNIQUE N° 7100-789

### DECK-O-DRAIN®

#### Système de drainage facile à installer

##### DESCRIPTION

Le Système de drainage DECK-O-DRAIN fournit un drainage efficace pour les terrasses de piscine en béton. Ce système recueille et évacue l'eau efficacement et rapidement en dehors des terrasses de piscine et autres zones de patio. Fabriqué en PVC résistant et durable, le Système DECK-O-DRAIN résiste à l'usure, n'est pas corrosif et étanchéifie à la fois la terrasse et ses fondations.

Le design non directionnel unique de DECK-O-DRAIN ne nécessite pas l'utilisation de différents raccords pour les côtés gauche et droit. Un seul type de garniture peut être employé pour les deux en la plaçant simplement dans la bonne direction. Un profilé plat assure un ajustement serré avec n'importe quel mur.

Les Systèmes de drainage DECK-O-DRAIN s'installent facilement. Il n'y a ni tranchée à creuser ni large excavation à effectuer. DECK-O-DRAIN peut être utilisé comme règle à araser lors de l'aplanissage final.

##### UTILISATIONS

Ce produit est idéal pour les terrasses de piscines, les entrées de cour, les patios, etc. là où l'eau doit être recueillie et évacuée.

##### COULEURS

DECK-O-DRAIN est disponible en beige désert, gris pierre et blanc (noir et rouge brique sur commande spéciale).

##### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système de drainage et de joints combiné permettant de rendre étanche et de protéger de manière sécuritaire les fondations et terrasses de béton.
- Élimine la nécessité de creuser des tranchées et d'excaver profondément ... fait gagner du temps et réduit la quantité de travail et les coûts.
- Élimine la nécessité d'utiliser des garnitures différentes pour les côtés gauche et droit ... un seul type de garniture peut être employé pour les deux en la plaçant simplement dans la bonne direction.
- Un profilé plat assure un ajustement serré avec n'importe quel mur.
- Fabriqué en PVC résistant, durable, non corrosif et résistant à l'usure ... suffisamment flexible pour créer un système de joints d'expansion et de contraction efficace.
- Peut être utilisé comme règle à araser lors de l'aplanissage final.
- Nouvelle configuration avec canal central pour un meilleur écoulement, parois plus épaisses et rebord intérieur permettant de remplacer la partie supérieure.

##### EMBALLAGE

38,1 mm de largeur x 82,55 mm de hauteur x 3,05 m de longueur  
(1½ " x 3¼ x 10')

DECK-O-DRAIN est emballé en longueurs de 30,48 m (100 pieds) par boîte plus les agrafes, les pièces de raccordement et le ruban protecteur pour la surface du drain. REMARQUE : Les agrafes devraient être placées sur chacun des montants. Vingt (20) agrafes par boîte. Neuf (9) pièces de raccordement par boîte.

Page suivante ...

**W. R. MEADOWS DU CANADA**  
70 HANNANT COURT, MILTON, ONT. L9T 5C1  
TÉL: (905) 878-4122 TÉLÉCOPI: (905) 878-4125

Ventes Montréal : (877) 405-5186

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX  
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON /  
St. Albert, AB

[www.wrmeadows.com](http://www.wrmeadows.com)

## APPLICATION

DECK-O-DRAIN s'installe rapidement et facilement.

ÉTAPE 1 : Nivelier le sol de fondation et créer une pente vers la zone de drainage.

ÉTAPE 2 : Fixer les montants courts de 88,9 mm (3½") de large dans le sol le long du chemin de drainage prévu en les espaçant de 76,2 cm (30"). Placer deux (2) agrafes pour chaque section de 3.05 m (10 pi).

ÉTAPE 3 : Fixer les agrafes et placer le drain sur les montants. Utiliser les pièces de raccordement pour aligner de manière rectiligne et uniforme.

ÉTAPE 4 : Après avoir effectué un bon alignement, clouer fermement aux montants.

ÉTAPE 5 : Insérer l'adaptateur. Peut être accroché à un tuyau de PVC de 38,1 mm (1½") ou 50,8 mm (2"). Le tuyau peut être adapté à n'importe quelle direction.

ÉTAPE 6 : Mettre en place le béton et créer une pente à la truelle jusqu'à DECK-O-DRAIN.

ÉTAPE 7 : Après la prise du béton, installer le bouchon de fermeture et retirer le ruban protecteur. Le système de drainage est alors prêt à évacuer l'eau.

## PRODUITS ACCESSOIRES

Des accessoires de DECK-O-DRAIN sont disponibles pour faciliter les travaux d'installation et peuvent être vus sur notre site web.

## NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION

13 11 00 – Construction spéciale

## INFORMATION LEED

Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED :


- IEQ 3.1 : Plan de gestion de l'IAQ pour la construction : durant la construction
- Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction
- Crédit MR 4 : Contenu recyclé
- Crédit MR 5 : Matériaux régionaux
- Crédit SS 6.1 : Conception eaux de ruissellement - Contrôle de la quantité
- Crédit SS 6.2 : Conception eaux de ruissellement - Contrôle de la qualité

2011-07-11



## APPLICATION TYPE SUR TERRASSE DE PISCINE

### FIGURE #1 (VUE DE DESSUS)

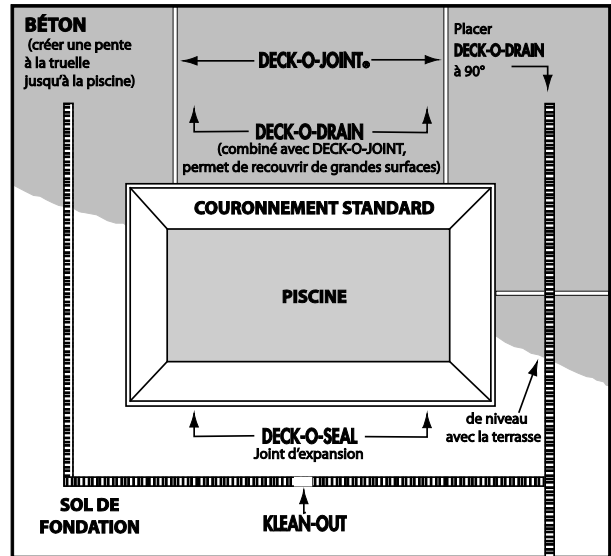


Employer DECK-O-DRAIN pour évacuer l'eau directement vers les pelouses, les jardins et les fosses septiques.

### FIGURE #2 (vue de côté)



### FIGURE #3 (vue de côté)



SEALTIGHT® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada

**Garantie:** W. R. Meadows du Canada garantit qu'au moment et à l'endroit où nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes publiées, alors en vigueur à la date de l'acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux. LA GARANTIE CI-DESSUS SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D'ACTION, PAR COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT. En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition cependant que l'acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés dans une construction. Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada, toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l'une de ces obligations ne pourra donc être entamée. W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits. A moins d'un accord contraire formulé par écrit, aucune garantie n'est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada. Nous ne pouvons pas garantir, et d'aucune façon nous ne garantissons, aucune méthode particulière d'utilisation ou d'application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière. Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou dessin.