


# ARDEX A 38<sup>MC</sup>

Ciment pour chape à prise rapide

Précision pour chape d'ingénierie, modifié de polymères, qui s'applique, sèche et durcit rapidement. Pour les applications à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris les piscines, les douches et les zones mouillées. Après un jour seulement, la résistance à la compression et la résistance à la traction de l'ARDEX A 38 dépassent celles des chapes de ciment régulier ayant durci pendant 28 jours

- Durcit rapidement - Le carrelage et la pierre peuvent être posés après seulement 4 heures
- Convient aux chapes liées, non liées ou flottantes
- Applications extérieures et intérieures - Idéal pour les piscines et autres zones mouillées

Pour obtenir toute la documentation technique, consulter le relevé des données techniques à l'adresse [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com).

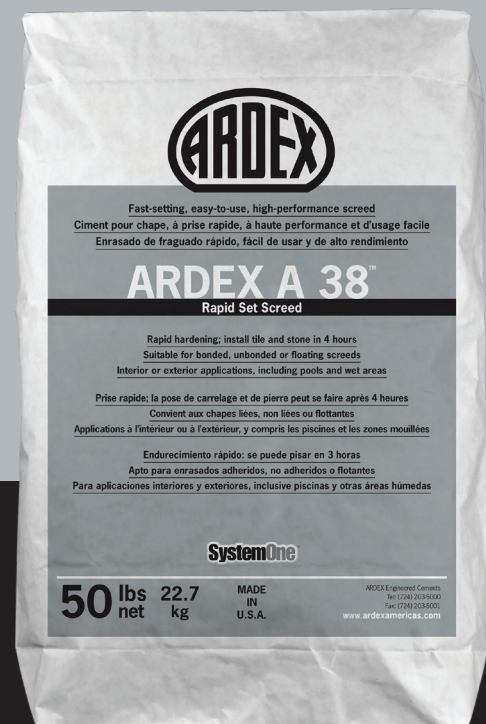

**systemONE**

**ARDEX** tile & stone  
Installation Systems

888-512-7339 • [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)